

# AYRA PRO5

## MONITORES DE ESTUDIO ACTIVOS PROFESIONALES DE DOS VÍAS

### DESCRIPCIÓN

El monitor de estudio AYRA PRO5 funciona perfectamente en cualquier entorno, ya sea en instalaciones de producción grandes o pequeñas, y siempre con absoluta neutralidad. Ofrece monitorización precisa y brinda al ingeniero de sonido o al productor una herramienta realmente neutral para analizar las grabaciones y optimizar la mezcla. Por este motivo lo hemos llamado PRO. Incluye un DSP interno dedicado, que optimiza la respuesta de frecuencia y la dinámica junto al procesamiento FIRPHASE exclusivo de RCF y otros componentes seleccionados. AYRA PRO es el primer monitor de estudio de su clase, con una increíble respuesta de fase de 0°.



### CARACTERÍSTICAS

- Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 kHz
- Respuesta de fase: 0°
- Amplificadores de Clase D de gran potencia: 75 W + 25 W
- Altavoz de graves de compuesto de fibra de vidrio de 5"
- Tweeter de 1" de cúpula blanda enfriado por ferrofluido
- Guía de ondas RCF Precision
- Procesador digital de señales con FIRPHASE
- Tomas de ventilación frontales de baja distorsión

## ESPECIFICACIONES

|                                             |                                |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Especificaciones acústicas</b>           | Respuesta en frecuencia        | 50 Hz ÷ 20000 Hz      |
|                                             | SPL máx. a 1 m                 | 110 dB                |
|                                             | Ángulo de cobertura horizontal | 110°                  |
|                                             | Ángulo de cobertura vertical   | 70°                   |
| <b>Transductores</b>                        | Tweeter de domo                | 1.0" neo, 1.0" v.c    |
|                                             | Altavoz de bajos               | 1 x 5.0", 1.0" v.c    |
| <b>Sección de entrada/Sección de salida</b> | Señal de entrada               | bal/unbal             |
|                                             | Conectores de entrada          | XLR, Jack, RCA        |
|                                             | Sensibilidad de entrada        | -2 dBu/+4 dBu         |
| <b>Sección de proceso</b>                   | Frecuencias de cruce           | 2000Hz                |
|                                             | Limitador                      | Soft Limiter          |
| <b>Sección de potencia</b>                  | Potencia total                 | 200 W Peak, 100 W RMS |
|                                             | Agudos                         | 50 W Peak, 25 W RMS   |
|                                             | Bajas frecuencias              | 150 W Peak, 75 W RMS  |
|                                             | Conexiones                     | XLR, Jack, RCA        |
| <b>Cumplimiento estándar</b>                | Safety agency                  | CE compliant          |
| <b>Especificaciones físicas</b>             | Color                          | Black - RAL 9005      |
| <b>Tamaño</b>                               | Altura                         | 300 mm / 11.81 inches |
|                                             | Ancho                          | 185 mm / 7.28 inches  |
|                                             | Profundidad                    | 243 mm / 9.57 inches  |
|                                             | Peso                           | 4.3 kg / 9.48 lbs     |
| <b>Informaciones de envío</b>               | Altura de paquete              | 400 mm / 15.75 inches |
|                                             | Anchura de paquete             | 339 mm / 13.35 inches |
|                                             | Profundidad de paquete         | 261 mm / 10.28 inches |
|                                             | Peso de paquete                | 6 kg / 13.23 lbs      |

## CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000646**

AYRA PRO5

JP

EAN 8024530017347

- **13000597**

AYRA PRO5

EU

EAN 8024530016890

- **13000645**

AYRA PRO5

UK






EAN 8024530017330

- **13000644**







AYRA PRO5

US


EAN 8024530017323

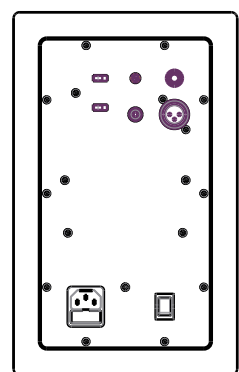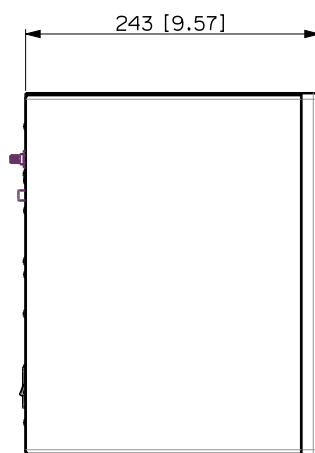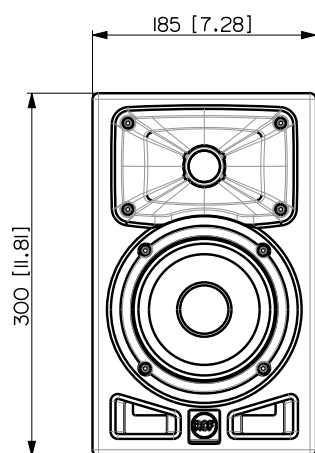


VISTA 3D / 3D VIEW

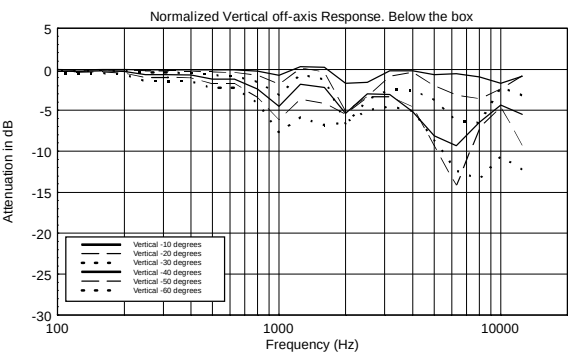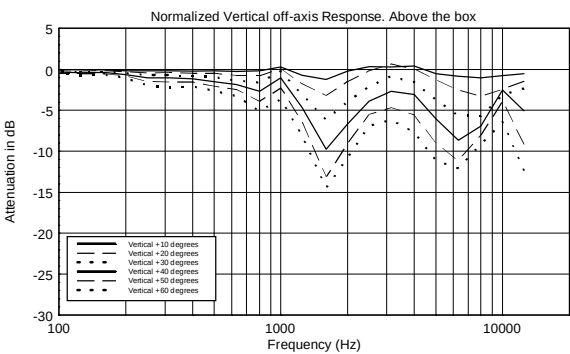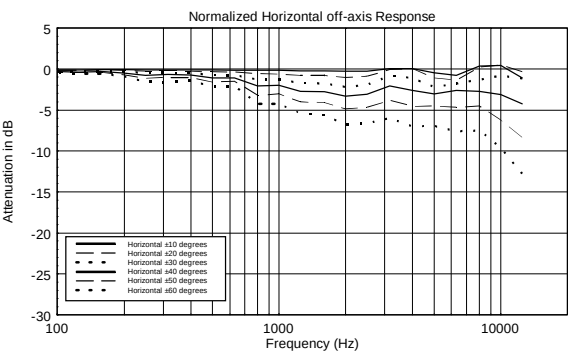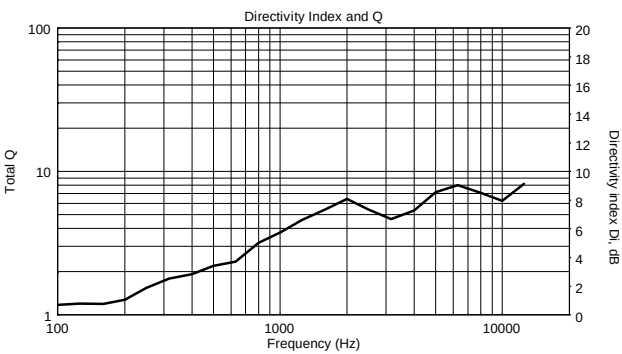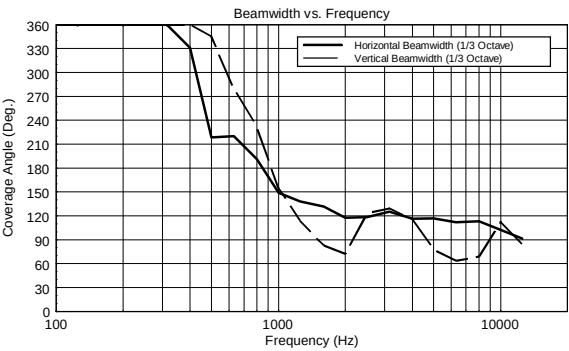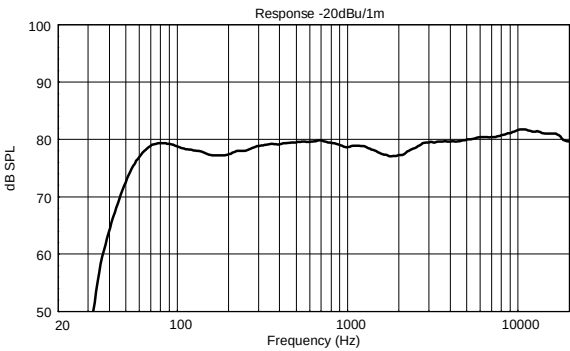


Horizontal 1/3 Octave Polars

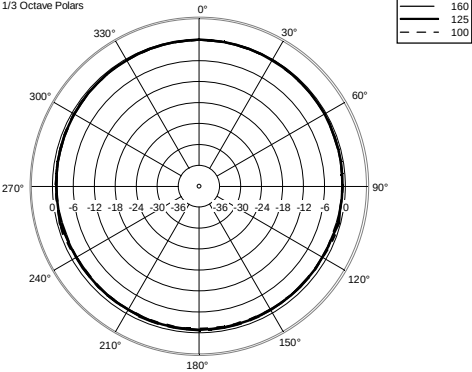


Horizontal 1/3 Octave Polars

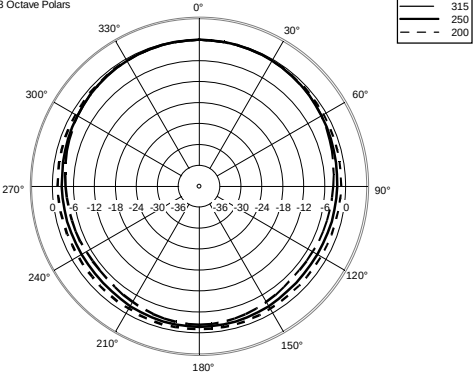


Horizontal 1/3 Octave Polars

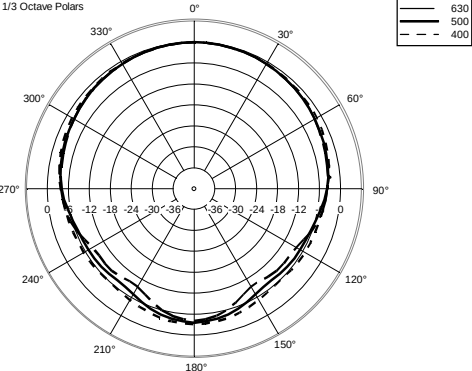


Horizontal 1/3 Octave Polars

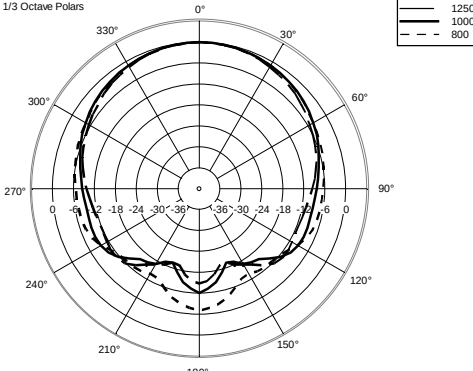


Horizontal 1/3 Octave Polars

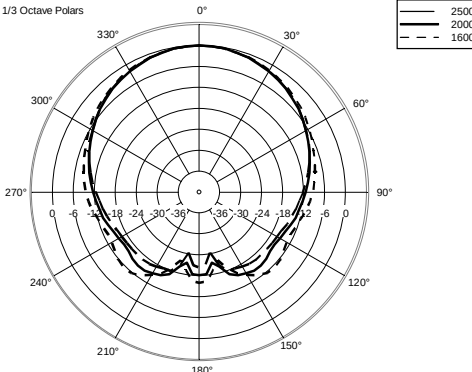

Horizontal 1/3 Octave Polars

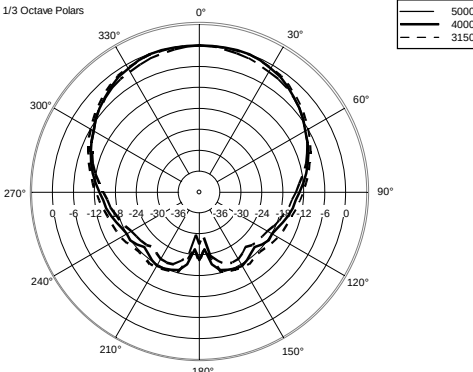

Horizontal 1/3 Octave Polars

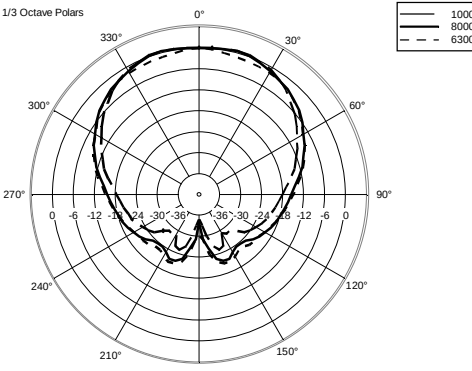

Horizontal One Octave Polars

