

CMR 60T

2-WEGE-DECKENEINBAULAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der CMR 60T ist ein 2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Er passt sich dank seines eleganten und unaufdringlichen Designs in jede Umgebung ein.

Die hochwertigen koaxialen Schallwandler sorgen für eine präzise Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums und erreichen für ihre Größe beeindruckende Schalldruckpegel.

Drei lange Befestigungsklammern erleichtern die Installation.

Das magnetische Frontgitter ermöglicht den schnellen Zugriff auf den Leistungsschalter an der vorderen Schallwand. Der Transformator bietet 80 W Leistung bei 70 V oder 100 V Konstantspannung und fünf unterschiedliche Leistungsstufen.



FUNKTIONEN

- Dauerbelastbarkeit 80 W RMS
- Maximaler Schalldruckpegel 114 dB SPL
- Frequenzgang 70 - 20000 Hz
- 130° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- 6,5-Zoll-Hochleistungstieftöner
- 1-Zoll-Neodym-Kalottenhohtöner
- Selbstlöschendes Kunststoffgehäuse und Einbaukasten aus Metall
- Magnetisches Stahlgitter
- Euroblock 4-Pol Klemmanschluss (Audio-Eingang und paralleler Link-Ausgang)
- 5 wählbare Leistungsstufen

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	114 dB
	Abdeckungswinkel:	130°
	System-Empfindlichkeit	89 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	80 W RMS
	Peak Power	320 W PEAK
	Übergangsfrequenz	2500
	Empfohlener Verstärker	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Schallwandler	Dome Tweeter	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofer	6.5", 1.2" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1	80 W - 125 ohm
	Auswahl der Leistung 2	40 W - 250 ohm
	Auswahl der Leistung 3	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 4	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 5	5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant, UL 1480A
Physikalische daten	Hardware	Steel backcan
	Farbe	White - RAL 9003
Größe	Tiefe	202 mm / 7.95 inches
	Recessed Depth	193 mm / 7.6 inches
	Durchmesser	300 mm / 11.81 inches
	Ausschnittsgröße	260 mm / 10.24 inches
	Gewicht	4.5 kg / 9.92 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	280 mm / 11.02 inches
	Verpackung Breite	362 mm / 14.25 inches
	Verpackung Tiefe	362 mm / 14.25 inches
	Verpackungsgewicht	6 kg / 13.23 lbs

ARTIKEL-NUMMER


- **13100045**








CMR 60T W

White - RAL 9003


EAN 8024530017446

DRAWINGS

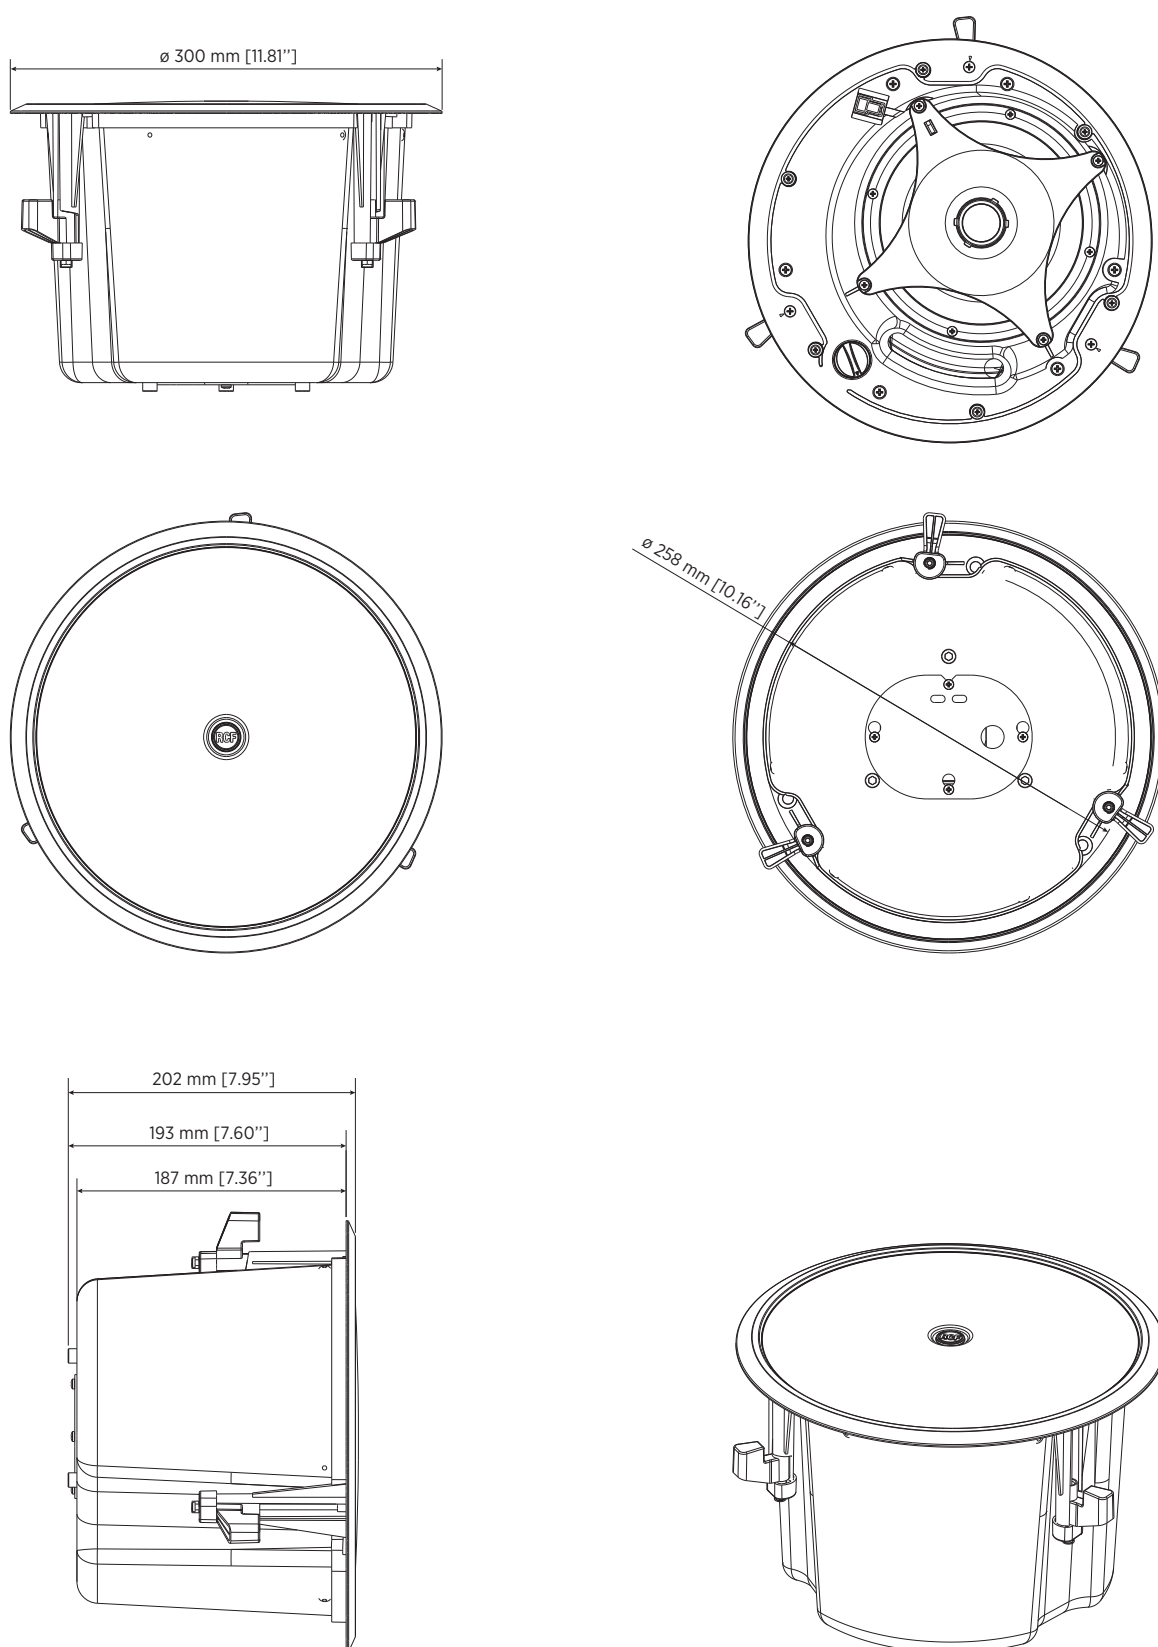


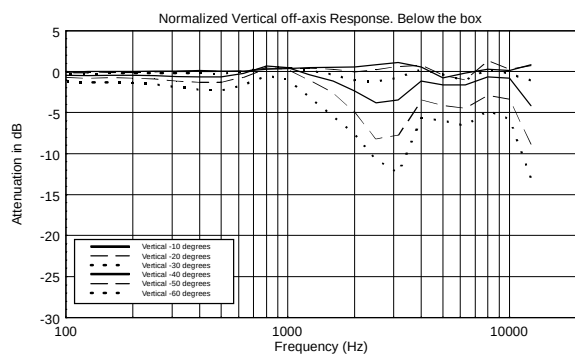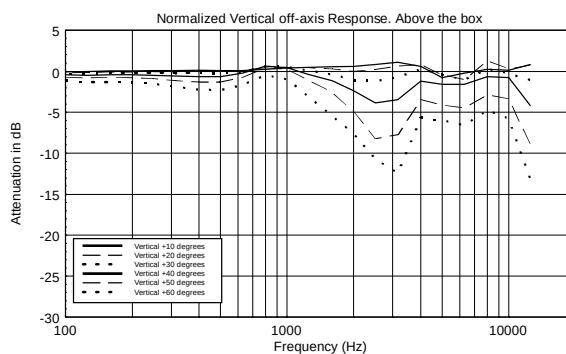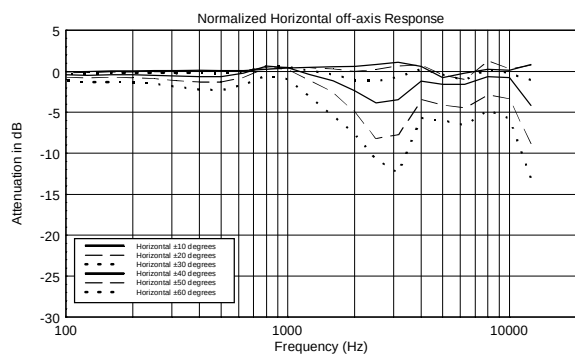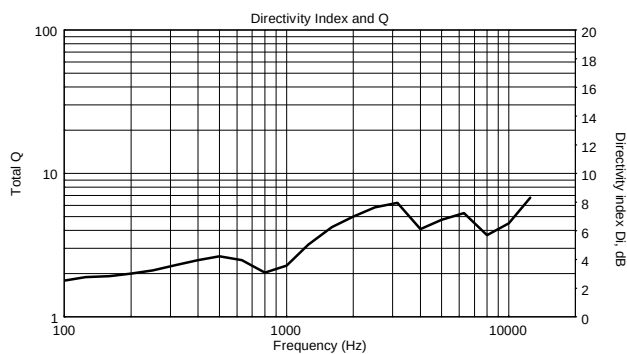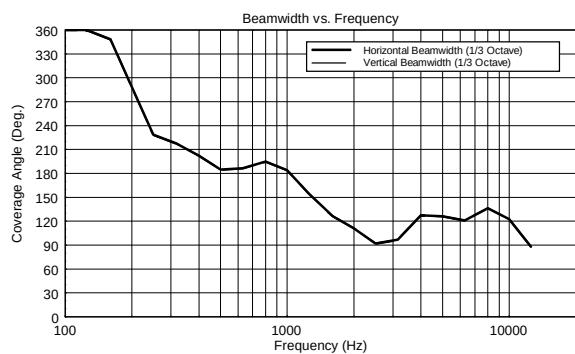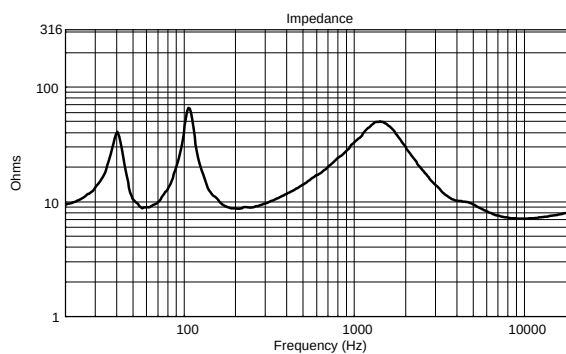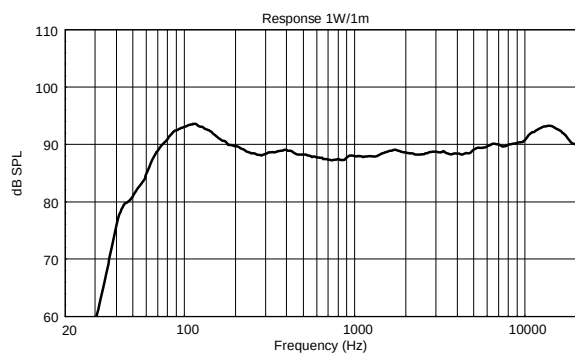


Horizontal 1/3 Octave Polars

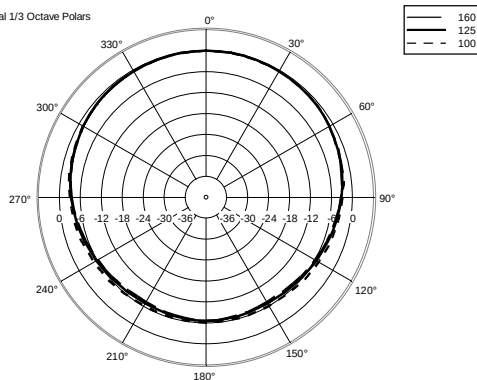


Horizontal 1/3 Octave Polars

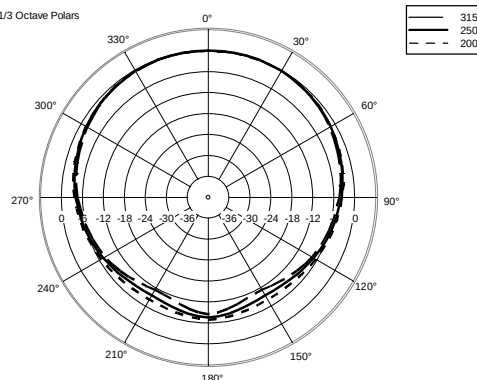


Horizontal 1/3 Octave Polars

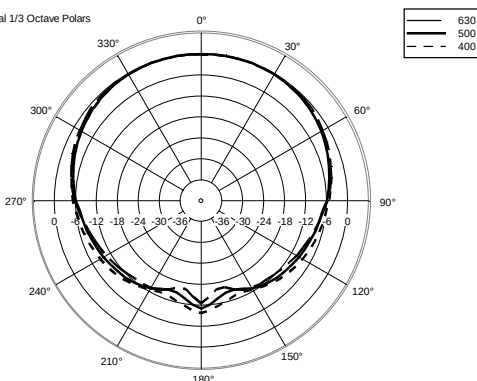


Horizontal 1/3 Octave Polars

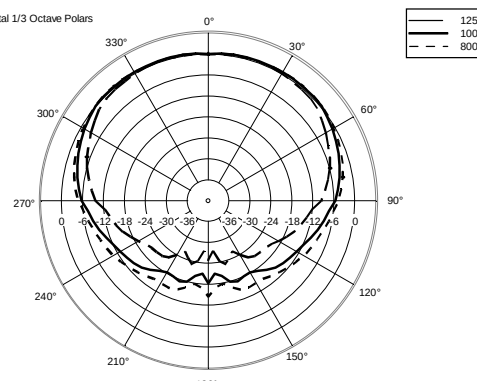


Horizontal 1/3 Octave Polars

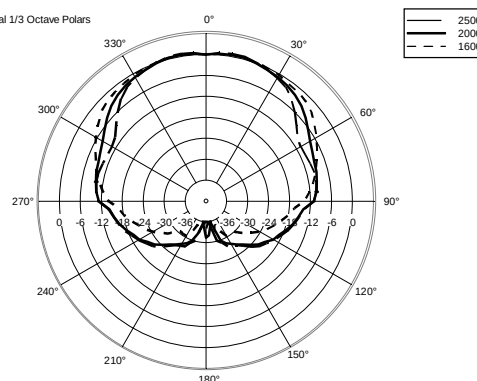


Horizontal 1/3 Octave Polars








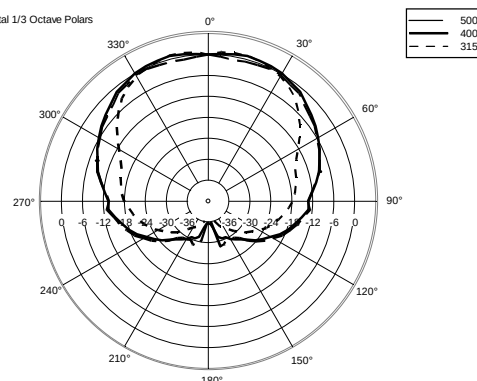


Horizontal 1/3 Octave Polars

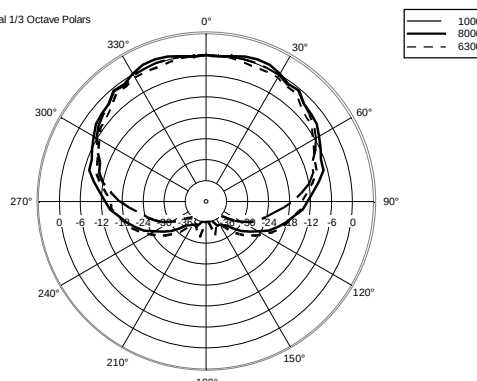

Horizontal One Octave Polars

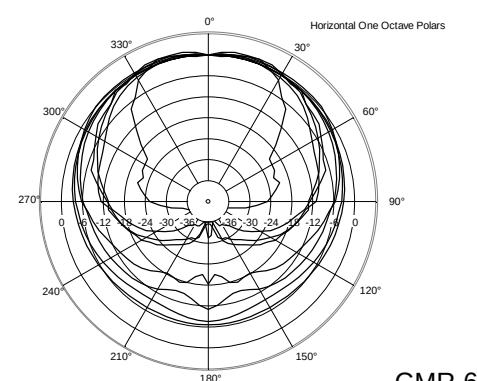

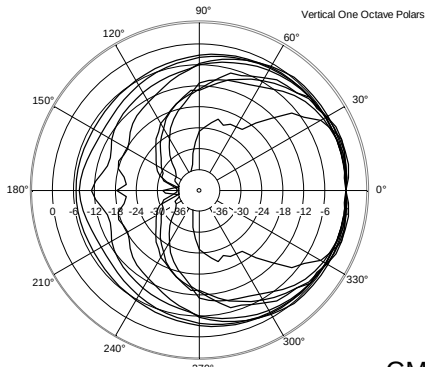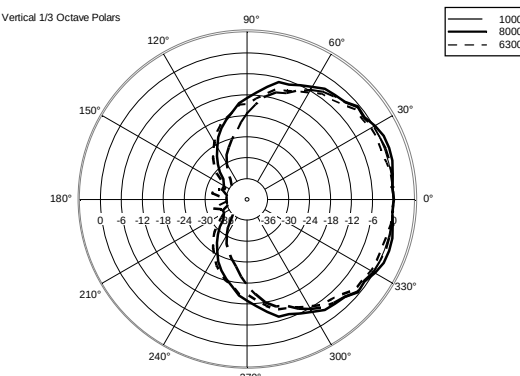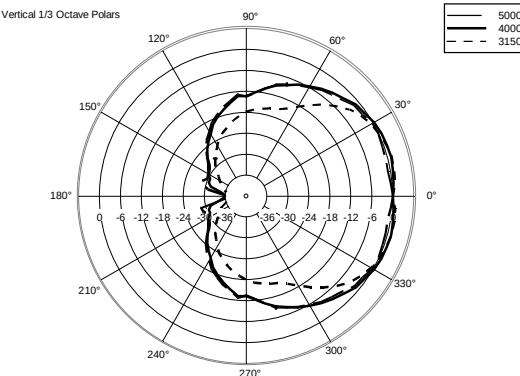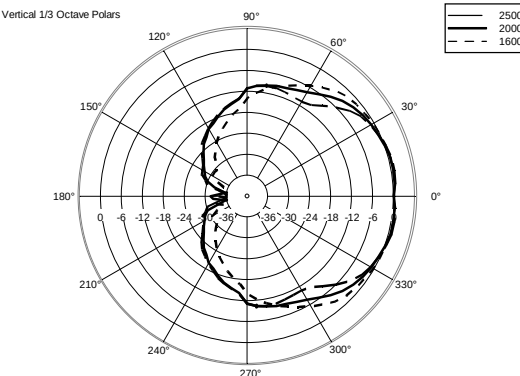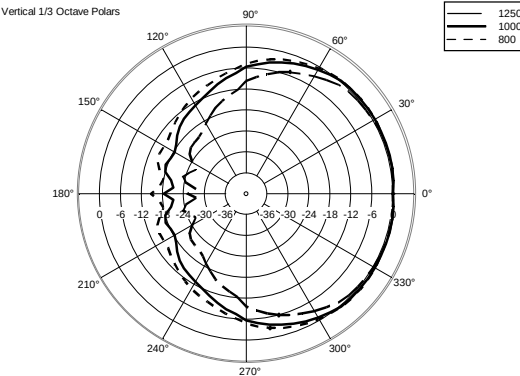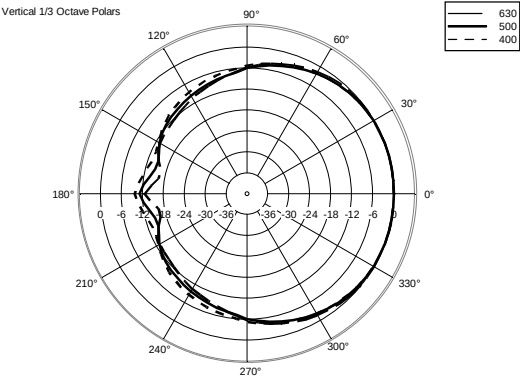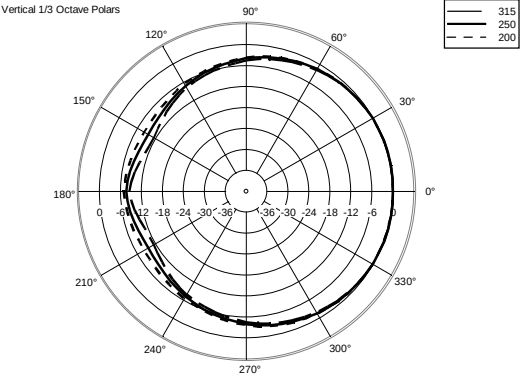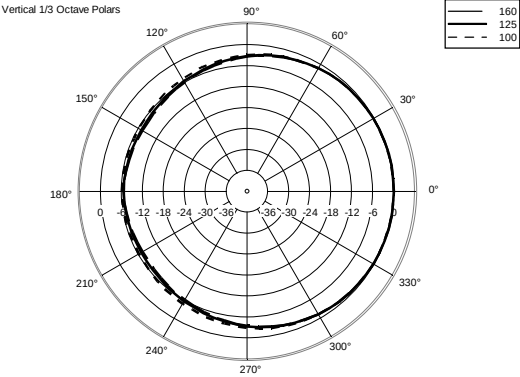

ZUBEHÖR

ACCESSORY GRILLE KIT 4X CMR B

ARTIKEL-
NUMMER**13360492**

EAN:

8024530019402



INSTALLATION PLATE MUD RING 4X CMR

ARTIKEL-
NUMMER**13360490**

EAN:

8024530019396



INSTALLATION PLATE TILE BRIDGE 4X CMR

ARTIKEL-
NUMMER**13360489**

EAN:

8024530019389