

HD 12-A MK4

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

RCF se preocupa por el sonido. Las nuevas cajas acústicas D-Line MK4 aumentan el rendimiento con una serie de transductores recién estrenados, mejoran la calidad sonora con el revolucionario procesado FIRPHASE y renuevan el diseño de la rejilla para subrayar su aspecto profesional. Las voces son naturales, el sonido es claro a largas distancias, el SPL es estable a niveles muy altos. El concepto de la HD-Line deriva de la industria de las giras (touring), lo que supone conseguir toda la experiencia de RCF en sonido profesional en un formato elegante y compacto con la máxima fiabilidad y la resistencia necesaria para un uso intensivo en la carretera.

Conecte el micrófono, el dispositivo o el mezclador a la caja acústica y suba el volumen: plug&play (enchufar y sonar) de verdad. Perfecto como sistema principal en sistemas pequeños de PA, monitorización de suelo de alta potencia e instalaciones fijas con apariencia discreta.



CARACTERÍSTICAS

- Potencia de pico de 1400W, 2 vías
- 130 dB SPL Máx
- Bi-amplificación digital, SMPS (fuente conmutada)
- Procesado DSP de sonido
- Trompeta de 90° x 60° de directividad constante
- Altavoz de bajos de 12", alta potencia, bobina de 2,5"
- Motor de 1,0" para agudos, diafragma de titanio, neodimio, bobina de 1,5"
- Procesado FIRPHASE

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.0", 1.5" v.c
	Altavoz de bajos:	12", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilidad de entrada de mic.:	-32 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	1800 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Volume, Boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos:	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Manijas:	1 Top, 2 Side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	647 mm / 25.47 inches
	Ancho:	380 mm / 14.96 inches
	Profundidad:	380 mm / 14.96 inches
	Peso:	18.3 kg / 40.34 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	760 mm / 29.92 inches
	Anchura de paquete:	500 mm / 19.69 inches
	Profundidad de paquete:	500 mm / 19.69 inches
	Peso de paquete:	21.4 kg / 47.18 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13040027**

HD 12-A MK4

115V






EAN 8024530014117

- **13040026**

HD 12-A MK4

220-240V

EAN 8024530014100



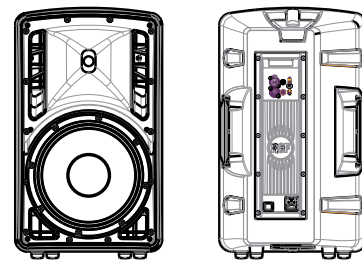

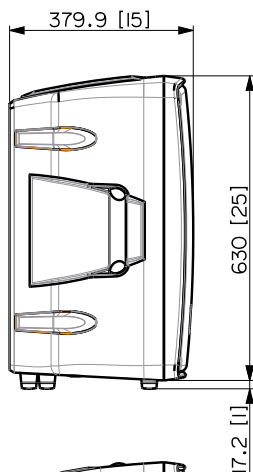
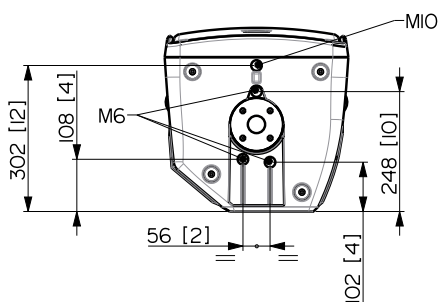


VISTA 3D / 3D VIEW




SPEAKER HD 12-A MK4 230V


REV.
A

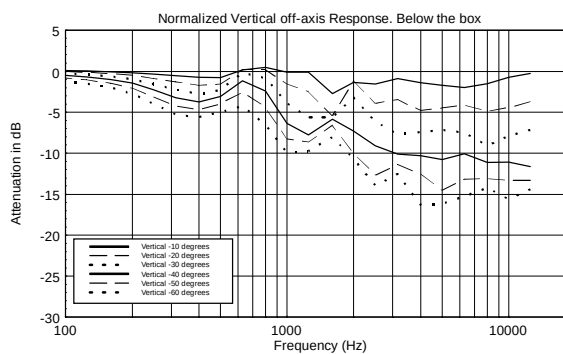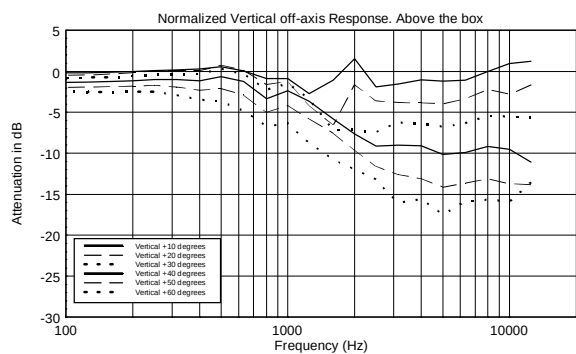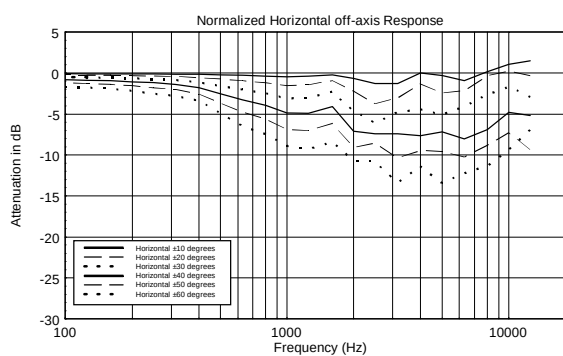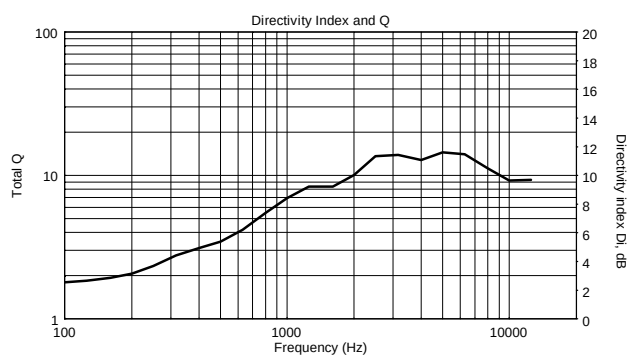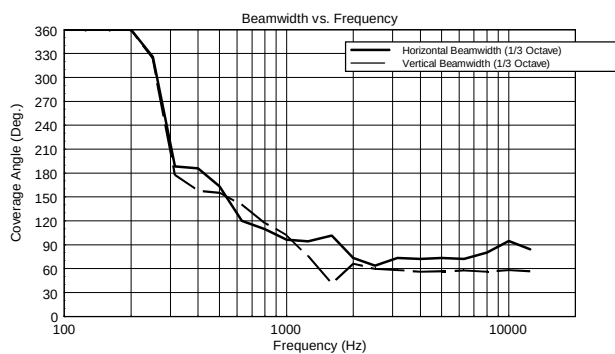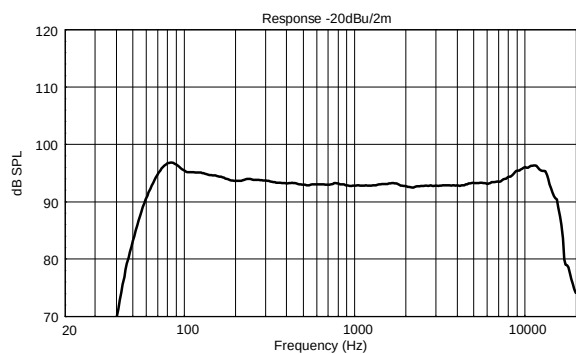


Horizontal 1/3 Octave Polars

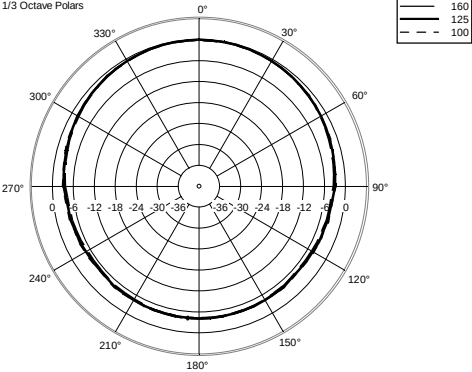


Horizontal 1/3 Octave Polars

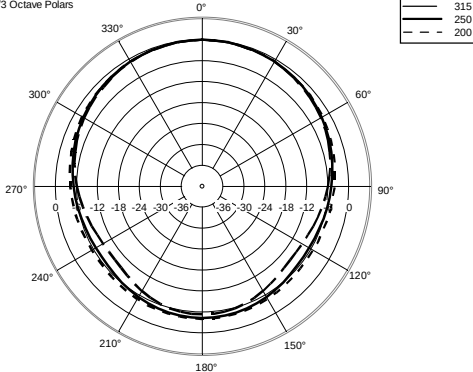


Horizontal 1/3 Octave Polars

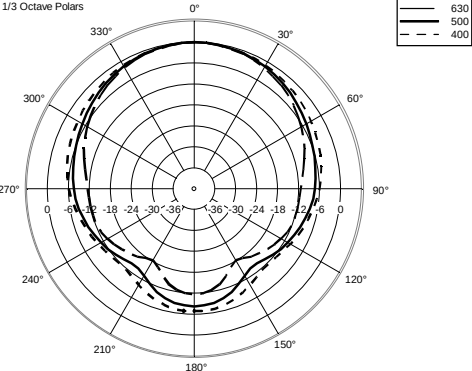


Horizontal 1/3 Octave Polars

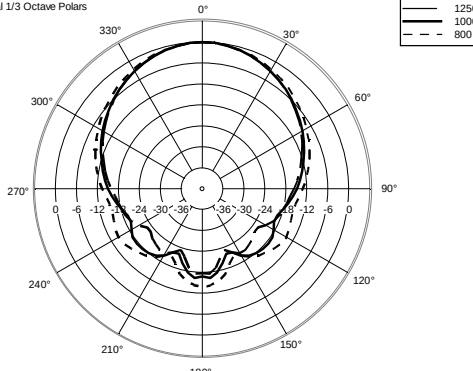


Horizontal 1/3 Octave Polars

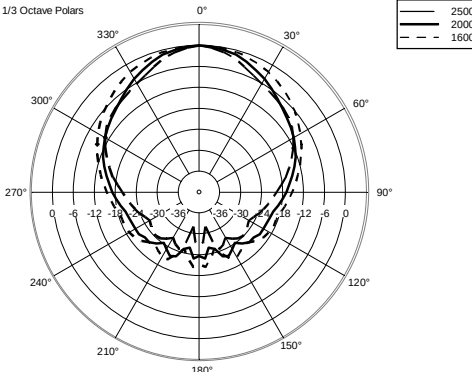


Horizontal 1/3 Octave Polars








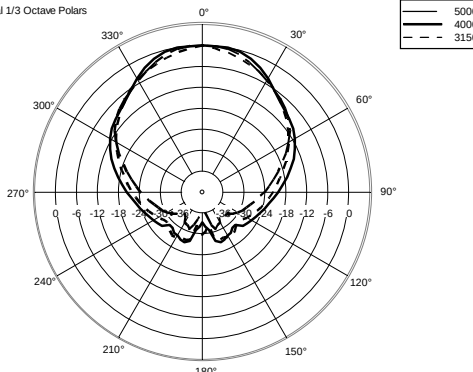


Horizontal 1/3 Octave Polars

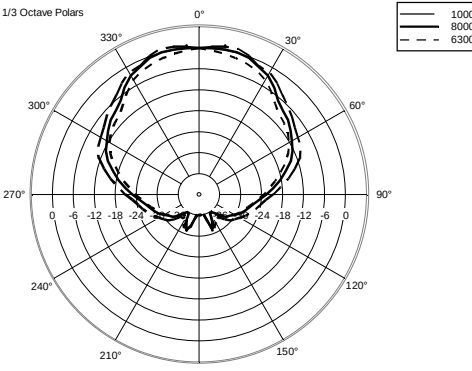

Horizontal One Octave Polars

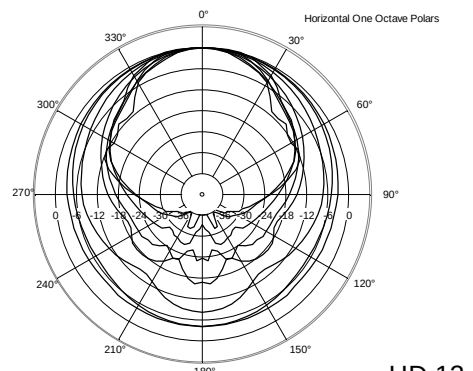

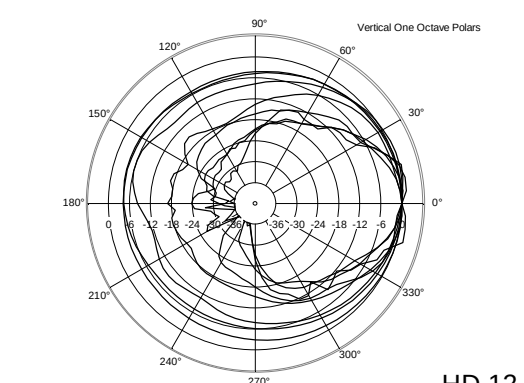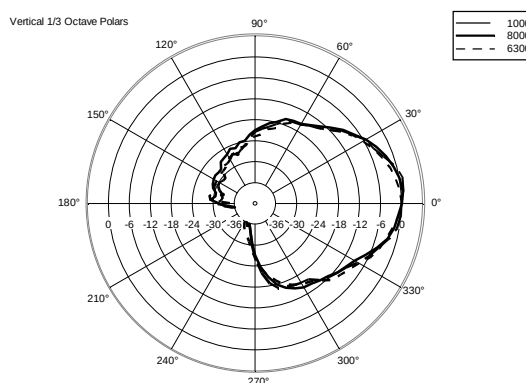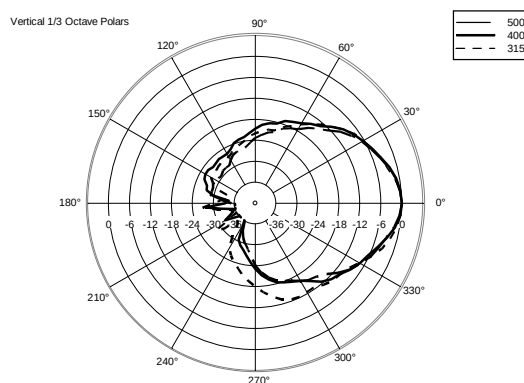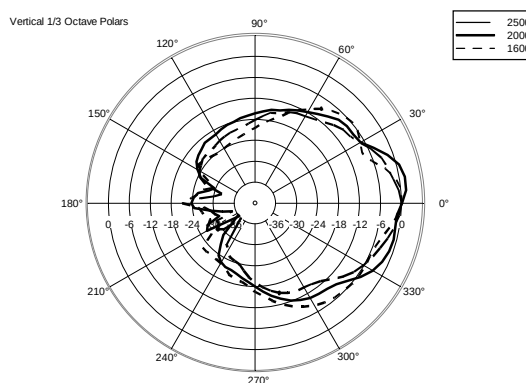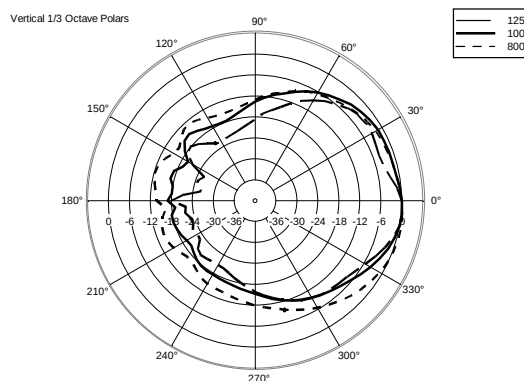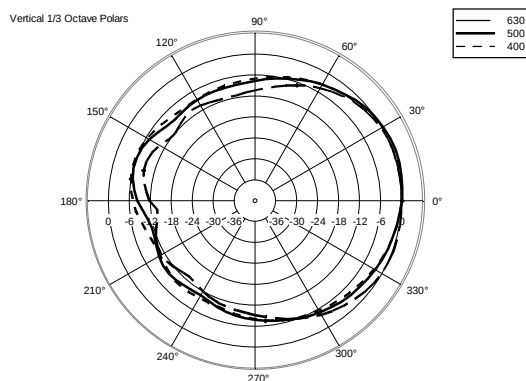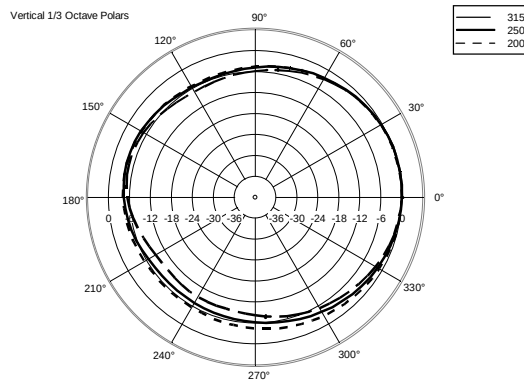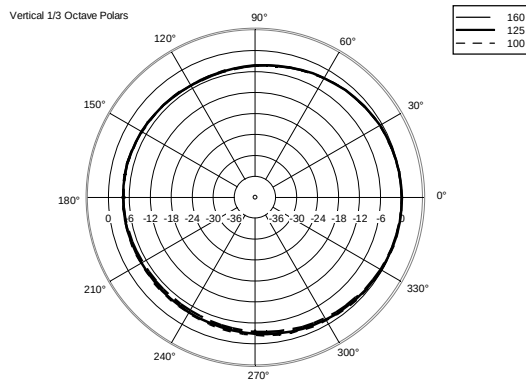

ACCESORIOS

	AC PMA - POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR HD 12-32	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360209 8024530010720
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X HD 12-32	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360216 8024530011741



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

13360035

8024530005030
