


# NX 45-A

## ENCEINTE ACTIVE POLYVALENTE À DEUX VOIES

### DESCRIPTION

NX 45-A est une enceinte active spécifiquement conçue pour être l'outil de tous les jours des sociétés de location et des musiciens professionnels. C'est l'une des enceintes les plus flexibles pour déployer un son puissant et pur, comme un système autonome en salle ou comme un satellite (avec subwoofer), mais soit comme moniteur de scène ou comme diffuseur frontal, par le bas ou latéral.

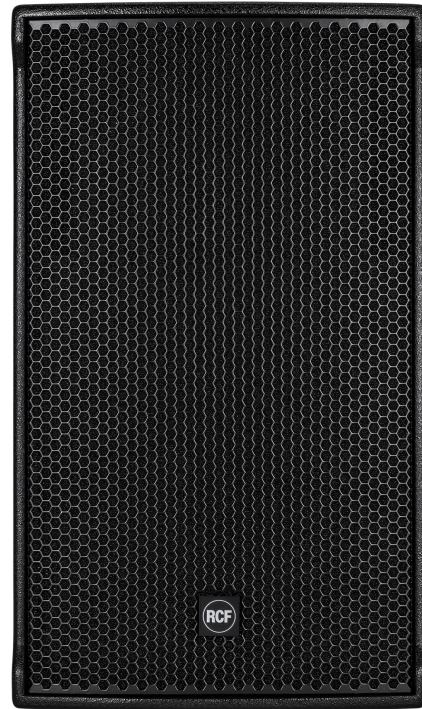

### CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur Classe D à deux voies 1400 W
- 133 dB SPL Max
- Gamme de fréquences 45 – 20000 Hz
- Couverture de directivité constante 90° x 50°
- Woofer en néodyme 381 mm, bobine mobile 88,9 mm
- Diffuseur à compression en néodyme 101,6 mm à charge pavillonnaire
- Points de gréage multiples

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                                  |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Specifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :           | 45 Hz ÷ 20000 Hz        |
|                                   | SPL max. @ 1m:                   | 133 dB                  |
|                                   | Angle de couverture horizontale: | 90°                     |
|                                   | Angle de détection vertical:     | 50°                     |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Pilote de compression :          | 1.4" neo, 4.0" v.c      |
|                                   | Woofer :                         | 15" neo, 3.5" v.c       |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :                | bal/unbal               |
|                                   | Connecteurs d'entrée :           | XLR, Jack               |
|                                   | Connecteurs de sortie :          | XLR                     |
|                                   | Sensibilité d'entrée :           | -2 dBu/+4 dBu           |
|                                   | Micro : Sensibilité d'entrée :   | -32 dBu                 |
| <b>Section processeur</b>         | Fréquences de recouvrement :     | 650 Hz                  |
|                                   | Protections :                    | Thermal, RMS            |
|                                   | Limiteur :                       | Soft Limiter            |
|                                   | Commandes :                      | Volume, Boost, Mic/Line |
| <b>Section alimentation</b>       | Puissance totale :               | 1400 W Peak, 700 W RMS  |
|                                   | Hautes fréquences :              | 400 W Peak, 200 W RMS   |
|                                   | Basses fréquences :              | 1000 W Peak, 500 W RMS  |
|                                   | Système de refroidissement :     | Convection              |
|                                   | Connexions :                     | Powercon IN/OUT         |
| <b>Conformité standard</b>        | Safety agency:                   | CE compliant            |
| <b>Specifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson :    | Baltic birch plywood    |
|                                   | Matériel :                       | 5 x M10, 4 x quick lock |
|                                   | Poignées :                       | 2 Side                  |
|                                   | Montage sur pied/embase:         | Yes                     |
|                                   | Grille :                         | Steel                   |
|                                   | Couleur :                        | Black                   |
| <b>Taille</b>                     | Hauteur :                        | 707 mm / 27.83 inches   |
|                                   | Largeur :                        | 418 mm / 16.46 inches   |
|                                   | Profondeur :                     | 402 mm / 15.83 inches   |
|                                   | Poids :                          | 24 kg / 52.91 lbs       |
| <b>Infos colisage</b>             | Hauteur du colis :               | 760 mm / 29.92 inches   |
|                                   | Largeur du colis :               | 480 mm / 18.9 inches    |
|                                   | Profondeur du colis :            | 460 mm / 18.11 inches   |
|                                   | Poids du colis :                 | 27 kg / 59.52 lbs       |

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000553**

NX 45-A

115V


EAN 8024530015640

- **13000552**

NX 45-A

220-240V







EAN 8024530015329

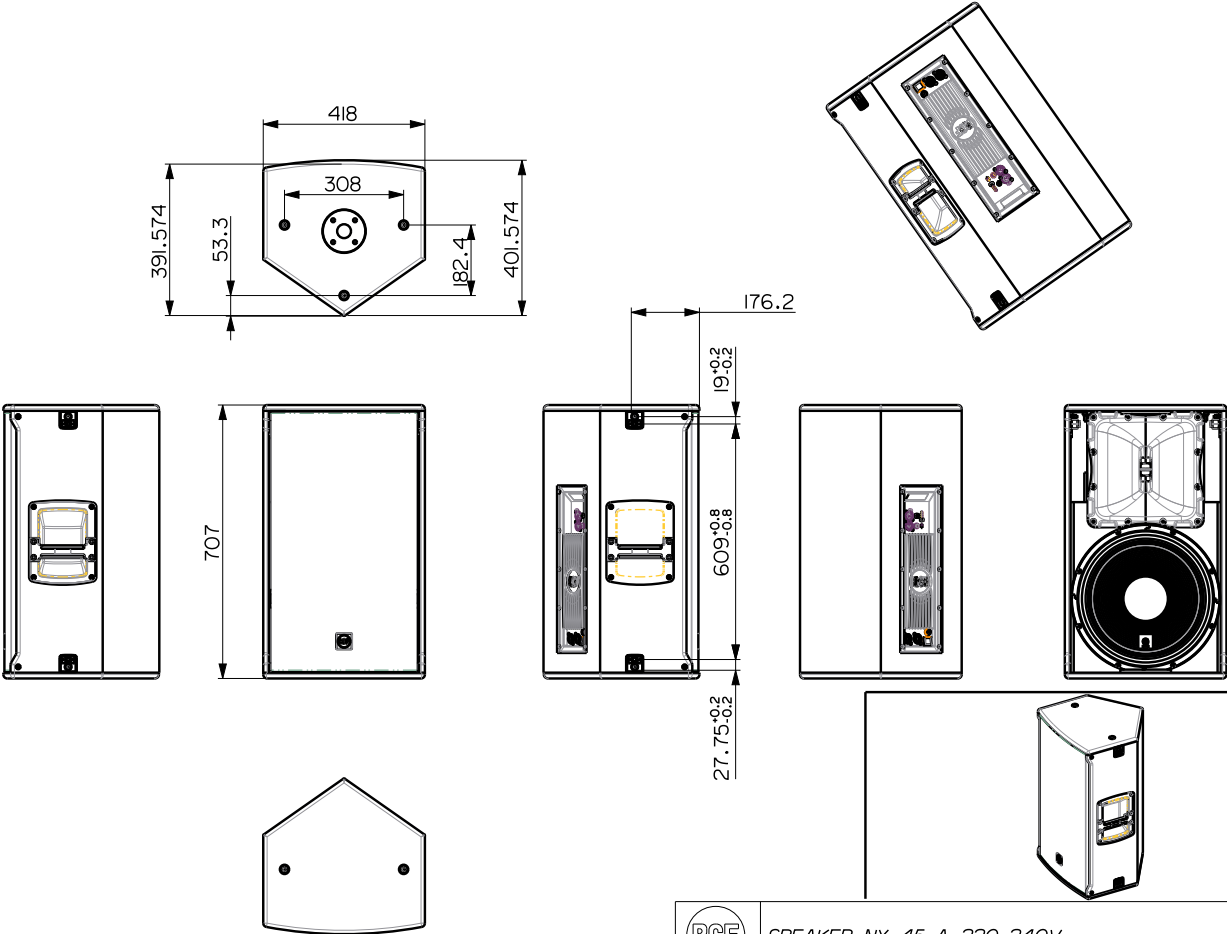


SPEAKER NX 45-A 220-240V

REV.


VISTA 3D / 3D VIEW

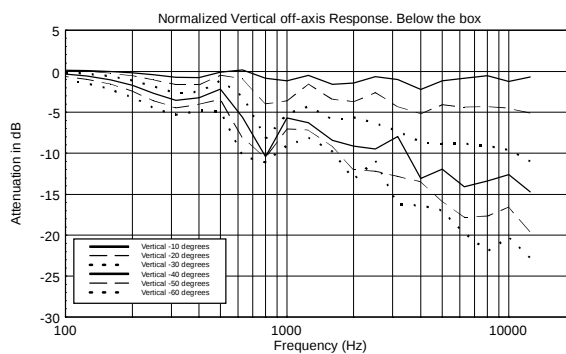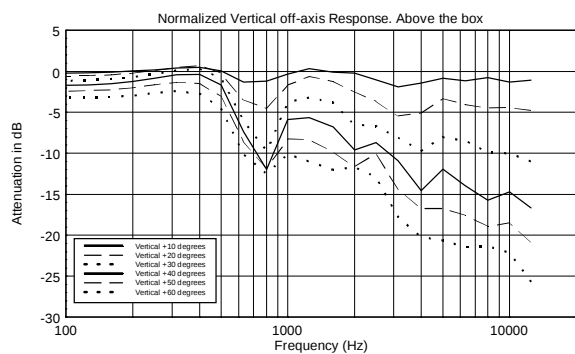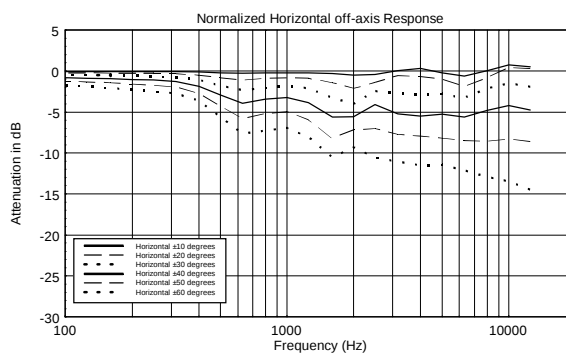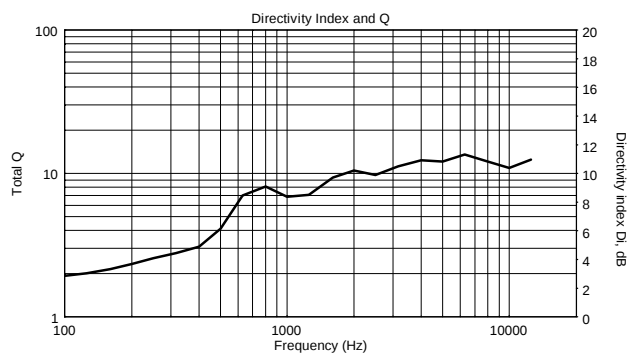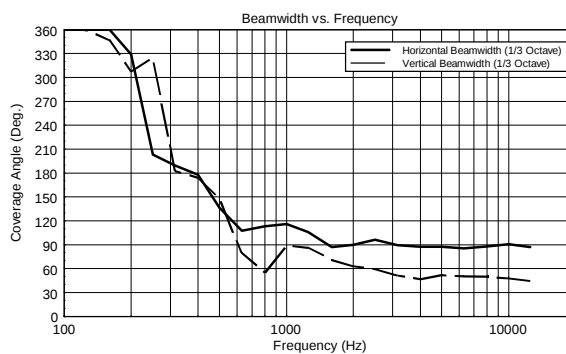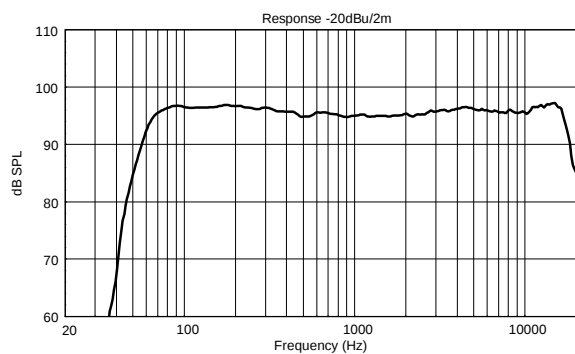


Horizontal 1/3 Octave Polars

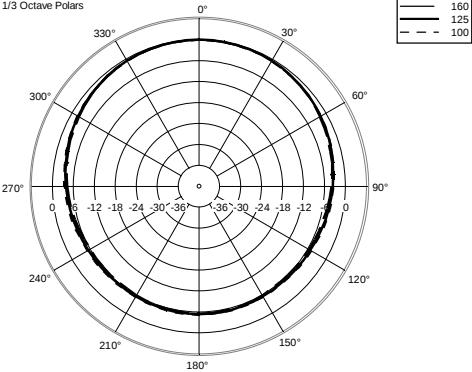


Horizontal 1/3 Octave Polars

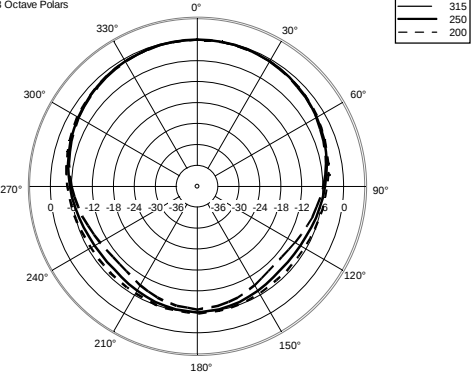


Horizontal 1/3 Octave Polars

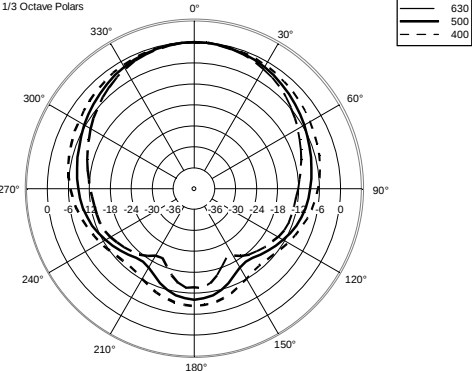


Horizontal 1/3 Octave Polars

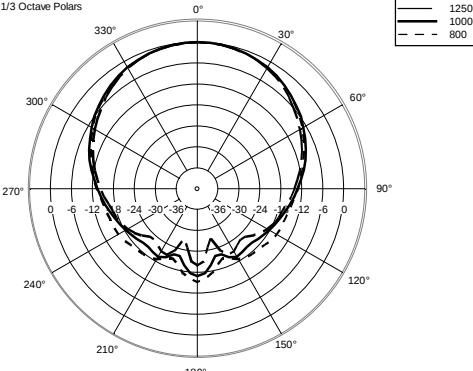


Horizontal 1/3 Octave Polars

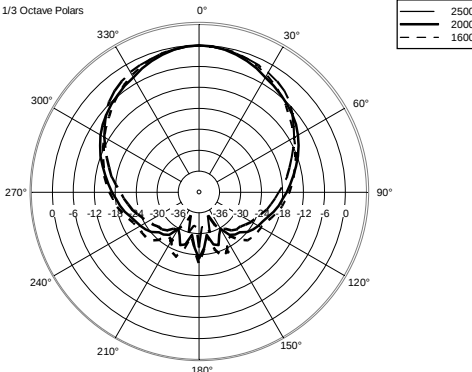


Horizontal 1/3 Octave Polars








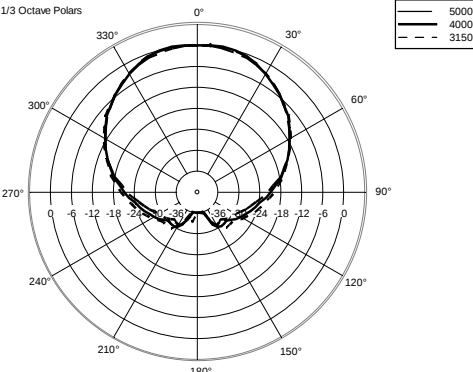


Horizontal 1/3 Octave Polars

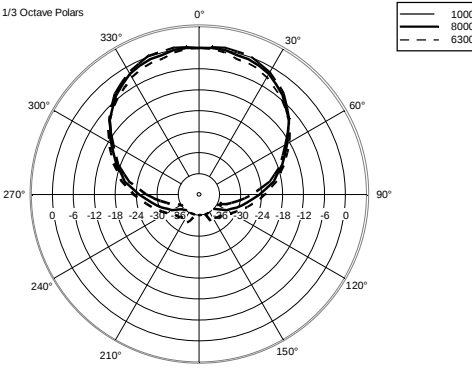

Horizontal One Octave Polars

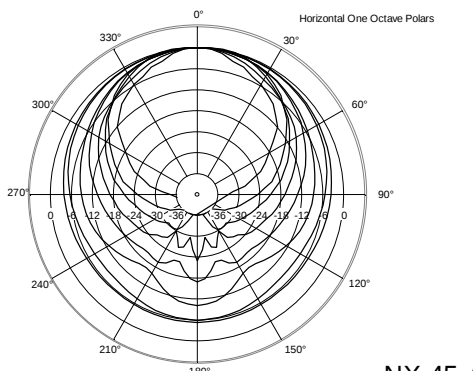

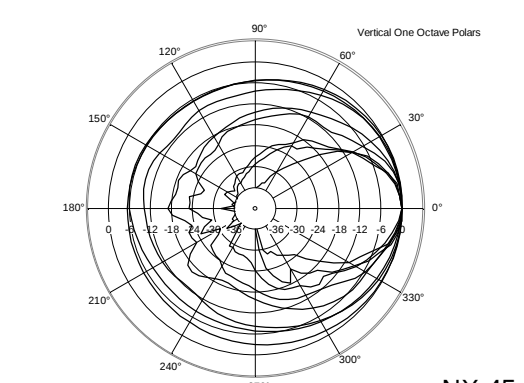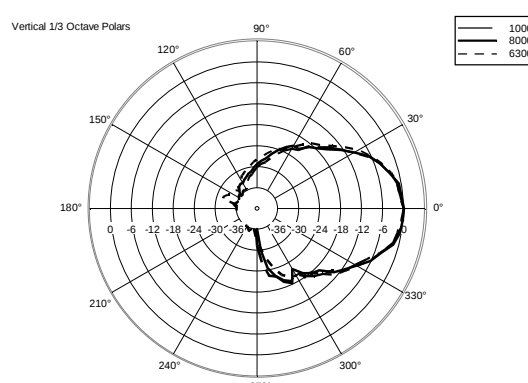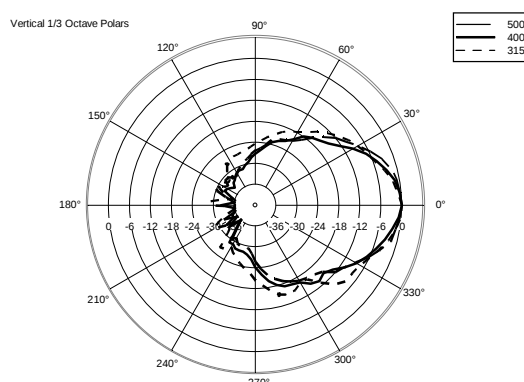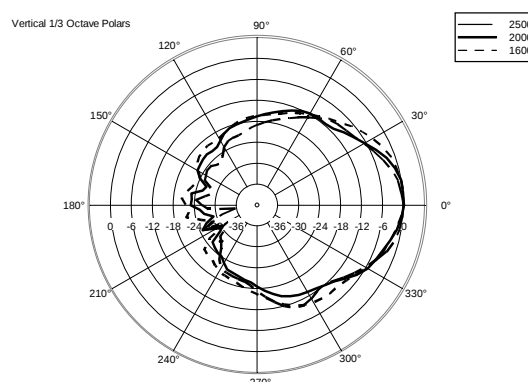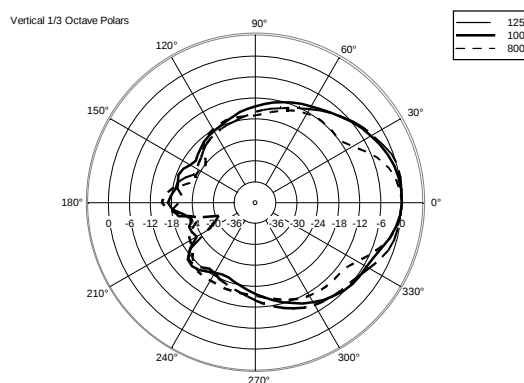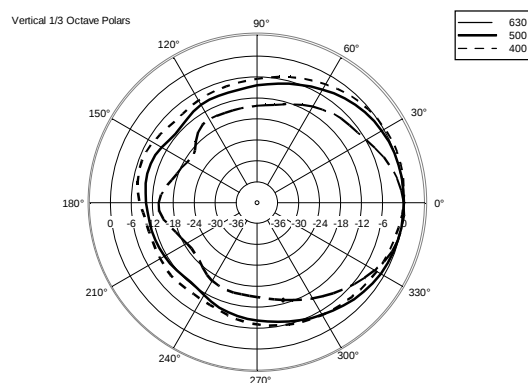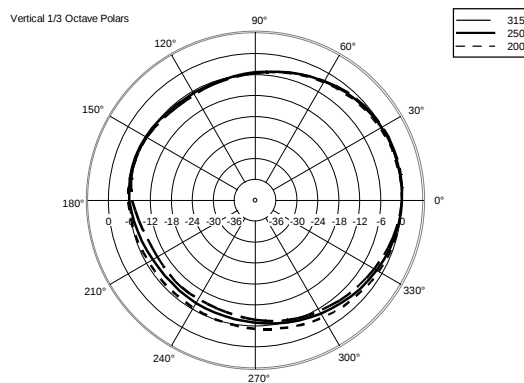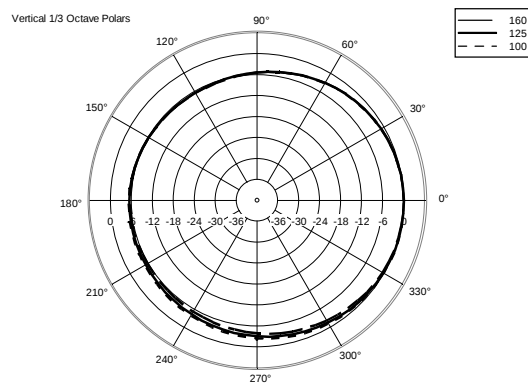

## ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                        |                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|    | AC PMX POLE MOUNT M20                  | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360232</b><br>8024530010058 |
|    | AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360109</b><br>8024530006471 |
|    | AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT  | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360110</b><br>8024530006488 |
|                                                                                     | COVER CVR NX 45                        | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360409</b><br>8024530016234 |
|  | KIT EYEBOLT 4 X                        | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360031</b><br>8024530018870 |
|  | POLE MOUNT KIT PM-KIT M20              | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360067</b><br>8024530014599 |