

TT 2-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

El altavoz activo TT 2-A II de RCF tiene una potencia de 134 dB SPL, una linealidad extrema y una caja réflex de dos vías, lo que lo convierte en uno de los altavoces más flexibles de su categoría. Si bien es compacto y ligero, el altavoz TT 2-A II brinda la característica calidad de sonido de alta gama de la serie TT+, con un amplificador de Clase D de dos canales y 1600 W RMS. Además, incorpora procesamiento DSP de respuesta lineal de fase FiRPHASE de 0°, control en red RDNet, hardware de gran resistencia y varias opciones de fijación.



CARACTERÍSTICAS

- SPL máximo de 134 dB
- Amplificador de Clase D de dos canales y 1600 W
- Cobertura de directividad constante de 90° × 50°
- FiRPHASE para una respuesta de fase de 0°
- Caja resistente para giras
- Procesamiento de 32 bits y 96 kHz

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	134 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	50°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos:	12" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	750 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High-pass), RDNet on board
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Agudos:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Bajas frecuencias:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Installation/Rental fittings
	Manijas:	2 side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	643 mm / 25.31 inches
	Ancho:	372 mm / 14.65 inches
	Profundidad:	470 mm / 18.5 inches
	Peso:	34.4 kg / 75.84 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	900 mm / 35.43 inches
	Anchura de paquete:	580 mm / 22.83 inches
	Profundidad de paquete:	490 mm / 19.29 inches
	Peso de paquete:	37.8 kg / 83.33 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000629**

TT 2-A II

115V







EAN 8024530018078

- **13000628**

TT 2-A II

220-240V

EAN 8024530018061

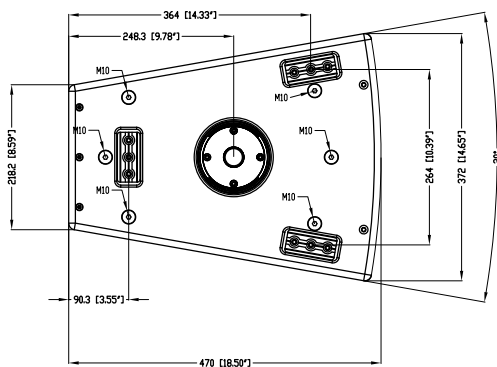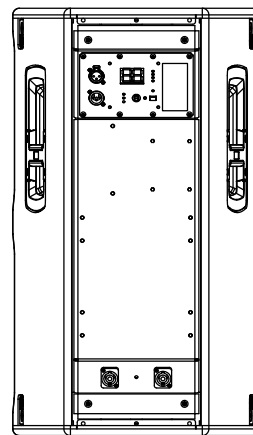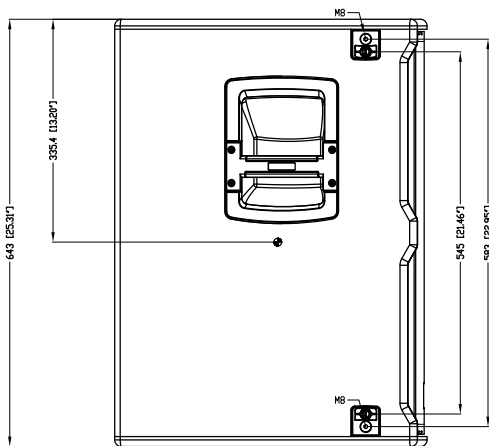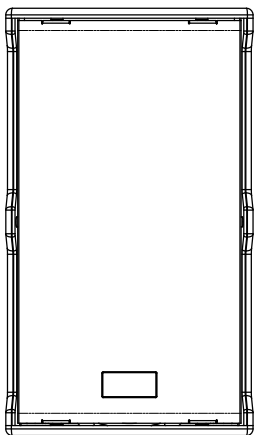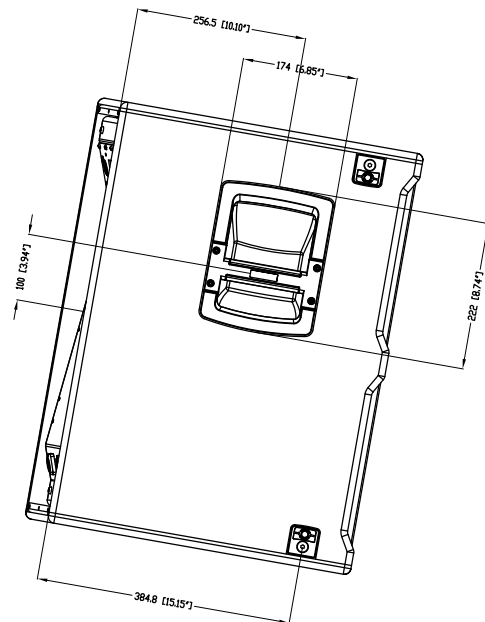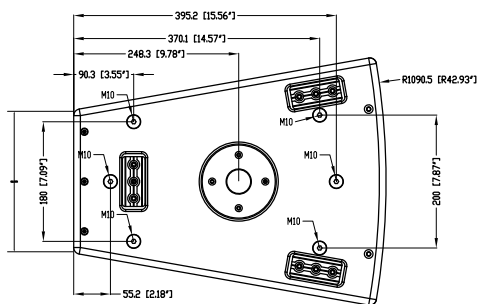

TT2-A

ACCESORIOS

	AC PMA - POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR TT 2	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360245 8024530013806
	DOUBLE STUD 4X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360030 8024530020231

	END BRACKET FOR CHAIN 2X AC TT2 END PL	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360262 8024530018573
	HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 2	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360259 8024530016531
	INSTALLATION BRACKET 2X AC TT2 PLATE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360261 8024530018559
	KIT EYEBOLT 4 X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360031 8024530018870
	SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360035 8024530005030
	VERTICAL BRACKET V-BR TT 2	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360260 8024530016869