



# CS 6520EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES



## Description

La CS 6520EN est une enceinte colonne à deux voies compacte et élégante. Elle offre une reproduction de la voix extrêmement intelligible, et peut être installée dans des lieux de culte, des gares, des stations de métro et bien d'autres environnements. Les borniers, destinés aux câbles d'entrée et de sortie résistants au feu, sont en céramique. Un fusible thermique protège l'intégrité de la ligne dans le cas où la chaleur affecte l'enceinte. Vis de masse disponible (si nécessaire). Grâce à son indice de protection IP66 il peut être installé à l'intérieur comme en plein air.

## Caractéristiques

- › 4 haut-parleurs large bande de 3" et tweeter à dôme de 0,75".
- › Puissance commutable (ligne 100 V) : 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W - 1,25 W.
- › Sensibilité de 93 dB.
- › Couleur blanc RAL 9003.
- › Boîtier, grille et support en aluminium.
- › Bornier entrée/sortie en céramique.
- › Fusible de protection thermique.
- › Indice de protection IP66.

## Numéro De Pièce

13133079 CS 6520EN

White - RAL 9003 EAN 8024530010478

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# CS 6520EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES

Line Art 2D

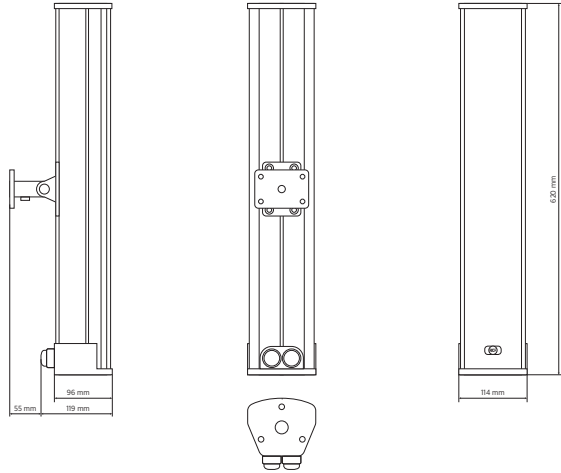

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	140 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	105 dB
SPL max. @ 4m:	93 dB
Angle de couverture horizontale	185°
Angle de détection vertical	47°
Sensibilité du système:	93 dB
Sensibilité du système 1 W @ 4 m:	81 dB

### Section alimentation

Amplification	Full Range
Manipulation de tension	20 W
Manipulation de tension de crête	80 W PEAK
Protections	Thermal fuse
Amplificateur recommandé	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

### Hauts-parleurs

Tweeter à dôme	1 x 0.75"
Gamme complète	4 x 3.0"

### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
Connecteurs de sortie	Ceramic screw terminals
Transformateur de tension constante	70/100 V
Réglage de tension 1	20 W - 500 ohm
Réglage de tension 2	10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 3	5 W - 2000 ohm
Réglage de tension 4	2.5 W - 4000 ohm
Réglage de tension 5	1.25 W - 8000 ohm

### Conformité standard

Degré de protection IP	IP 66
Safety agency	CE compliant
Certifié EN54-24	Yes
Numéro CPR	1488-CPR-0490/W

### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Aluminum
Grille	Aluminium
Couleur	White - RAL 9003



# CS 6520EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES

<b>Taille</b>	Hauteur	620 mm / 24.41 inches
	Largeur	114 mm / 4.49 inches
	Profondeur	96 mm / 3.78 inches
	Poids	4.2 kg / 9.26 lbs