



HDL 20-A

MODULO LINE ARRAY ATTIVO



Descrizione

L'attenta progettazione acustica, la qualità senza compromessi dei trasduttori e il design unico del cabinet composito fanno di HDL 20-A lo strumento ideale per i professionisti del suono. La soluzione di rinforzo sonoro perfetta per situazioni di musica dal vivo e installazioni fisse.

L'HDL 20-A è la scelta ideale quando occorre coniugare le prestazioni di un line array a un set up semplice e rapido. Il sistema è alimentato da un amplificatore digitale a 2 vie con potenza di picco di 1400 W, mentre il suono è elaborato da un DSP di straordinaria potenza. Le possibilità di elaborazione comprendono la correzione dei cluster e della proiezione delle alte frequenze, oltre a nuove preimpostazioni speciali per spazi chiusi e array a forte curvatura. Il sistema vanta trasduttori RCF di ultima generazione, due potenti woofer da 10" per un'eccellente riproduzione dei bassi e un driver a compressione con bobina di grande formato da 3" che assicura una perfetta intelligibilità vocale e un suono straordinariamente dinamico. HDL18-AS è il subwoofer ideale, appendibile con meccanica del sistema compatibile al line array HDL 20-A.

Caratteristiche

- › Potenza di picco 1400 W - 700 W RMS
- › SPL max. 135 dB
- › Risposta in frequenza 55 Hz - 20 kHz
- › 2 woofer da 10"
- › 1 driver a compressione da 3"
- › Sezione di ingresso controllata da DSP con preimpostazioni selezionabili
- › Meccaniche robuste e configurabili per touring di alto livello
- › Cabinet in PP composito con rinforzi strutturali in legno

Codice

13040007 HDL 20-A
13040008 HDL 20-A

220-240 V
115 V

Black


EAN 8024530009960
EAN 8024530009977



HDL 20-A

MODULO LINE ARRAY ATTIVO

Line Art 2D

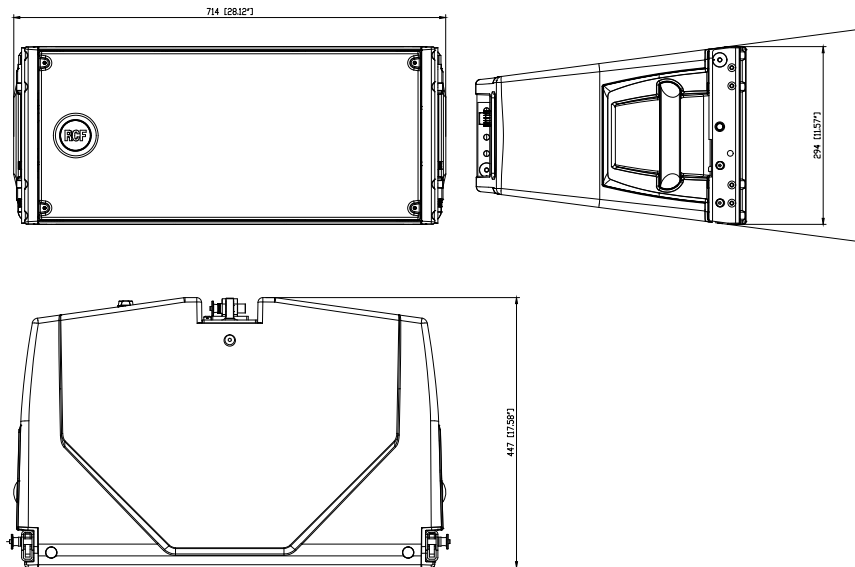

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	55 Hz ÷ 20000 Hz 135 dB 100° 15°
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 2.0", 3.0" v.c 2 x 10", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Cluster, HF, High curving, Indoor
Sezione di potenza	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Griglia Colore	PP Composite Rigging flyware 2 side, 2 back Steel Black,
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	294 mm / 11.57 inches 705 mm / 27.76 inches 445 mm / 17.52 inches 30.2 kg / 66.58 lbs



HDL 20-A

MODULO LINE ARRAY ATTIVO

Rigging / Meccaniche	ACCESSORI			
	CATENE DI SOSPENSIONE			
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	FLY-BAR			
	13360218	FL-B HDL 20-18	Black	EAN 8024530013967
	FLY-BAR LEGGERE			
	13360229	FL-B LGT HDL 20	Black	EAN 8024530010225
	FLY-BAR PICKUP			
	13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
	PIN QUICK LOCK			
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897	
13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903	
13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433	
	STAFFE AZIMUTALI			
	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
Protezioni	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA			
	13360283	RP 2X HDL 20	Black	EAN 8024530015886
Trasporto	CARRELLO CON RUOTE			
	13360223	KRT-WH 4X HDL 20	Black	EAN 8024530014018
Cavi	KIT DI CAVI			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		