

ART 945-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION

L'ART 945-A a été conçue avec maîtrise en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles et une grande polyvalence pour les applications audio intensives. Elle utilise des haut-parleurs à aimants au néodyme – moteur à compression à dôme titane de 4" et haut-parleur grave de 15" –, un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide, assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 135 dB SPL. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control (BMC), exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chaque modèle, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants côté public. Le coffret aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points prévus à cet effet.



CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 135 dB de niveau de pression acoustique
- Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
- Moteur à compression 4" à aimant néodyme/dôme titane
- Haut-parleur grave 15" à aimant au néodyme
- Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	135 dB
	Angle de couverture horizontale:	100°
	Angle de détection vertical:	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer :	15" neo, 3.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	650Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale :	2100 W Peak
	Hautes fréquences :	700 W Peak
	Basses fréquences :	1400 W Peak
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	PP Composite
	Matériel :	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
	Poignées :	1 Top , 1 each side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	717 mm / 28.23 inches
	Largeur :	415 mm / 16.34 inches
	Profondeur :	410 mm / 16.14 inches
	Poids :	22.4 kg / 49.38 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	760 mm / 29.92 inches
	Largeur du colis :	475 mm / 18.7 inches
	Profondeur du colis :	470 mm / 18.5 inches
	Poids du colis :	26.2 kg / 57.76 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000692**

ART 945-A

115V


EAN 8024530019167







- **13000691**

ART 945-A


220-240V

EAN 8024530019150

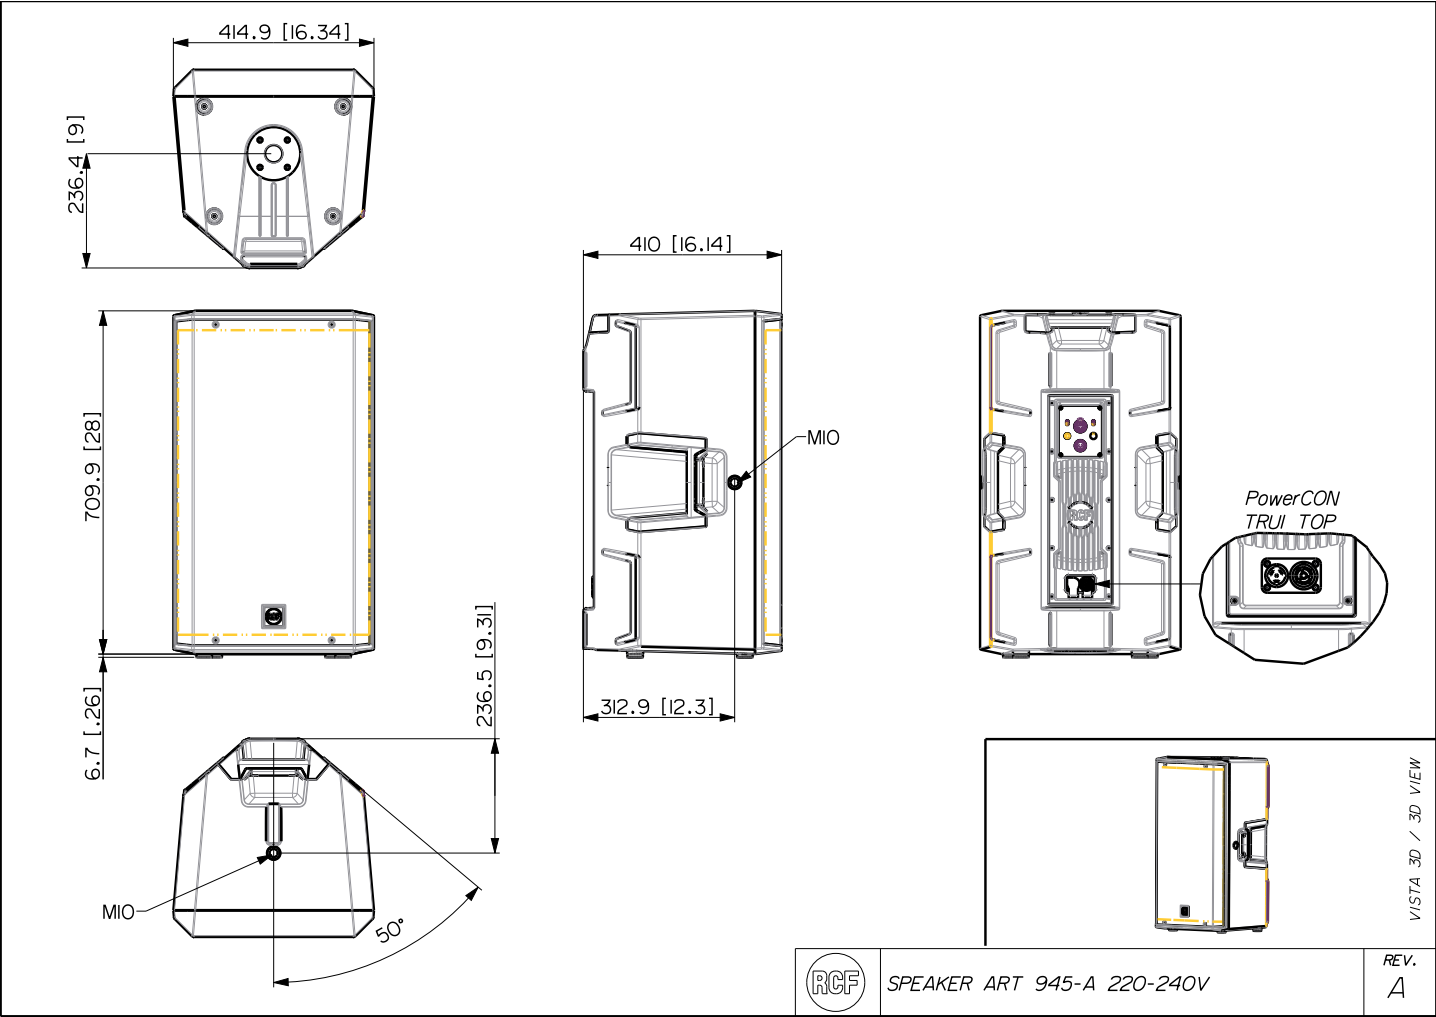


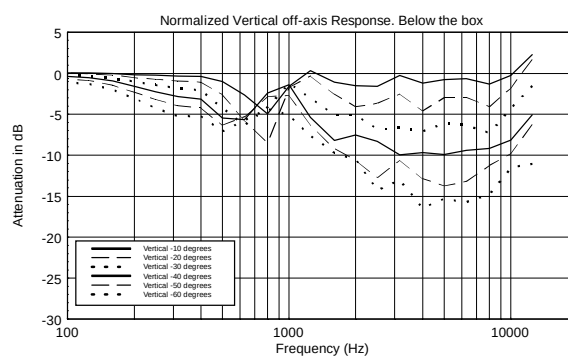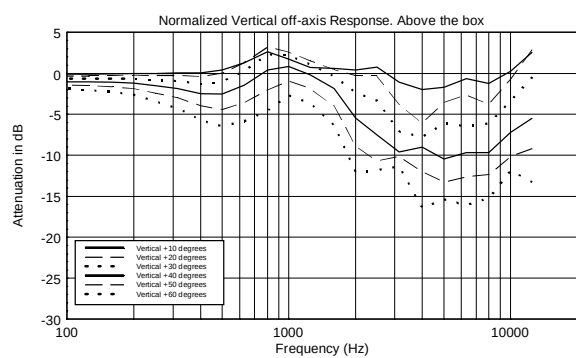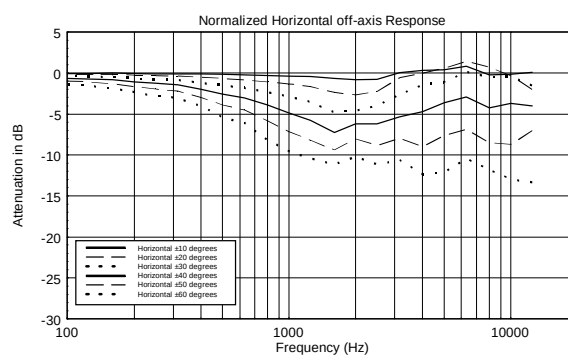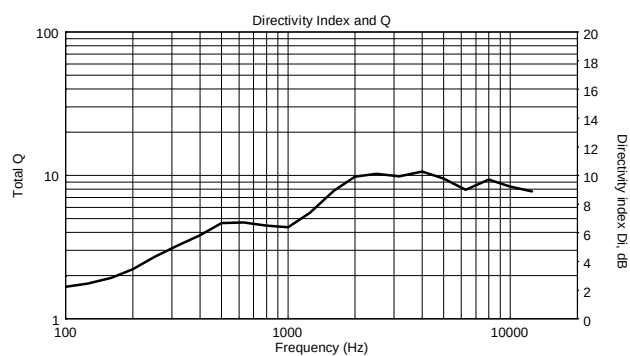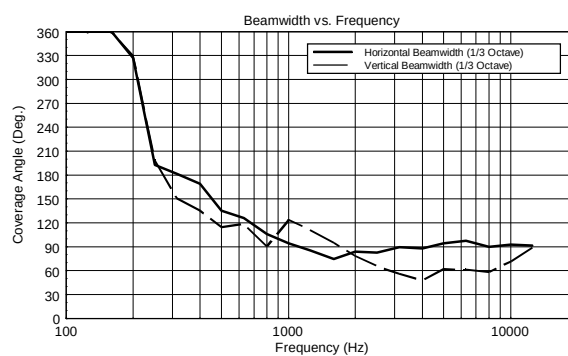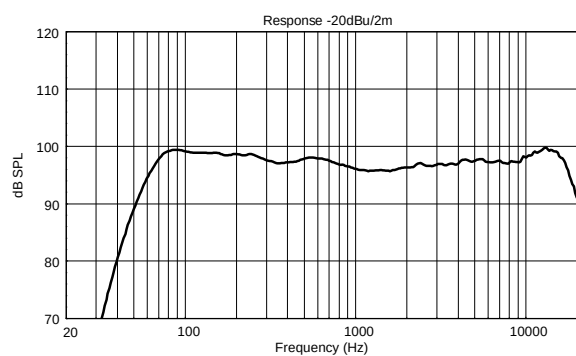


Horizontal 1/3 Octave Polars

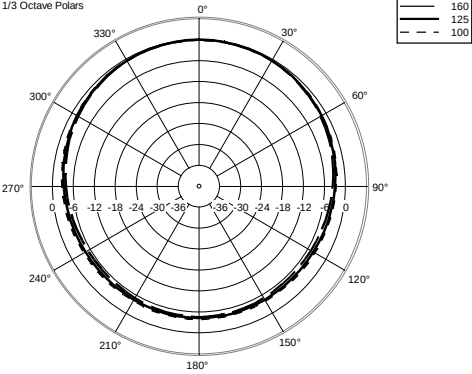


Horizontal 1/3 Octave Polars

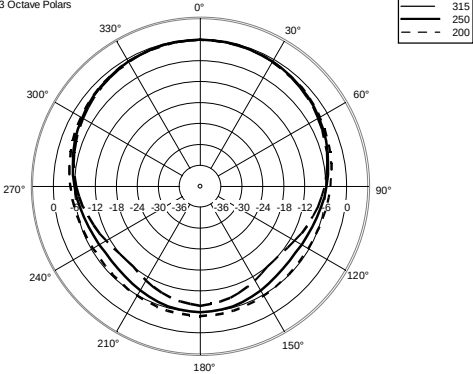


Horizontal 1/3 Octave Polars

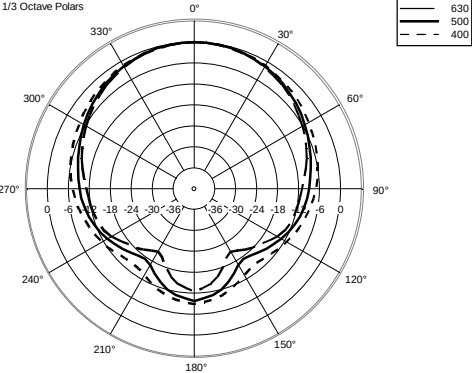


Horizontal 1/3 Octave Polars

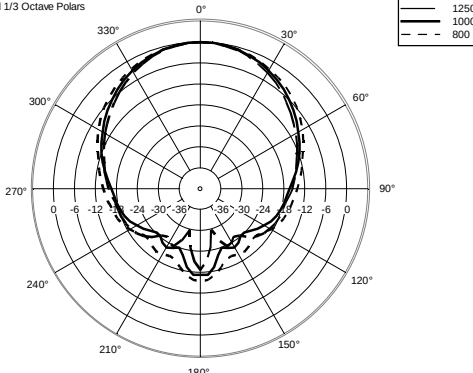


Horizontal 1/3 Octave Polars

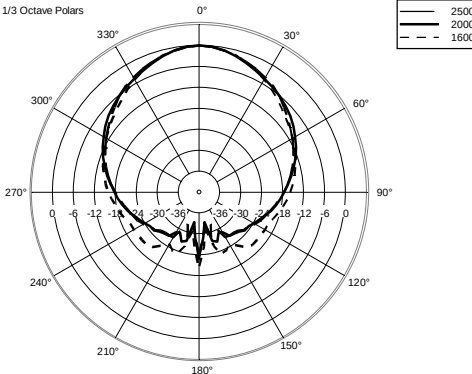


Horizontal 1/3 Octave Polars








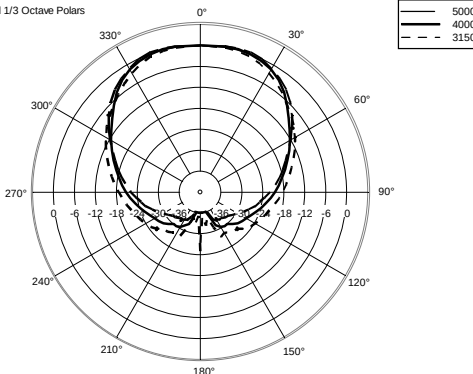


Horizontal 1/3 Octave Polars

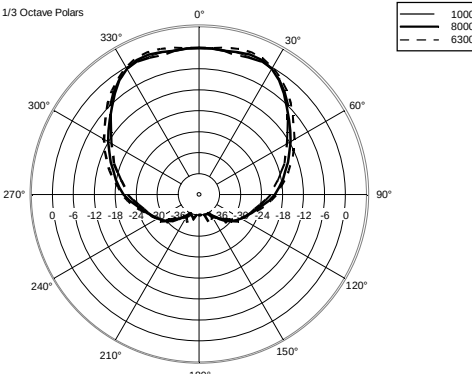

Horizontal One Octave Polars

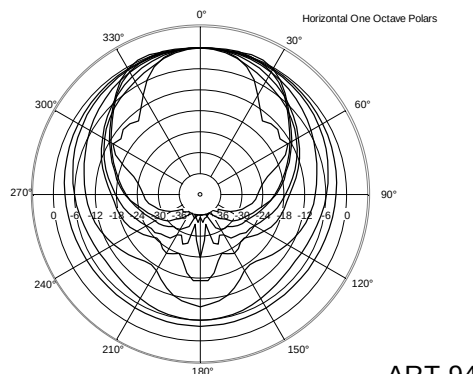

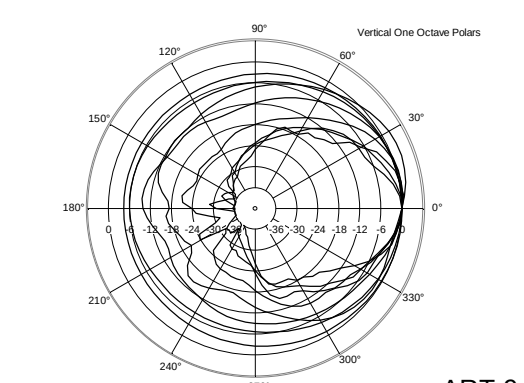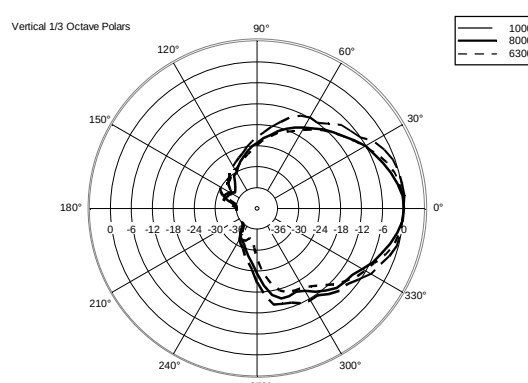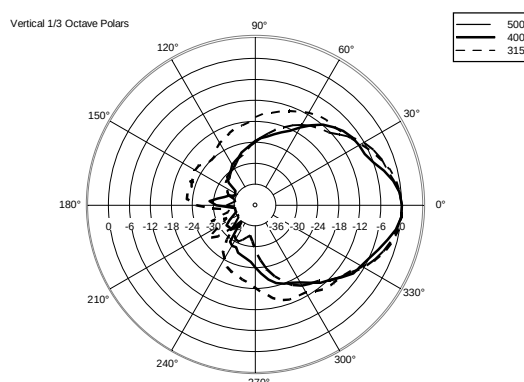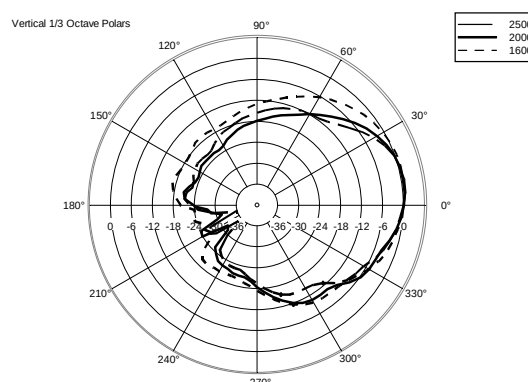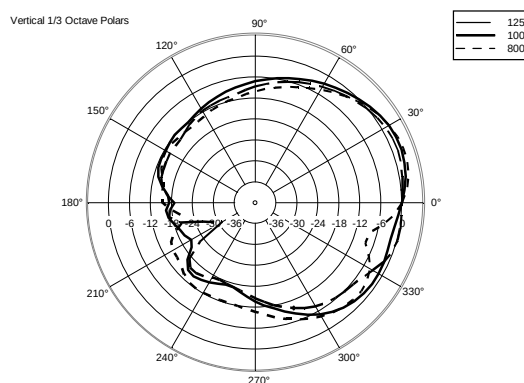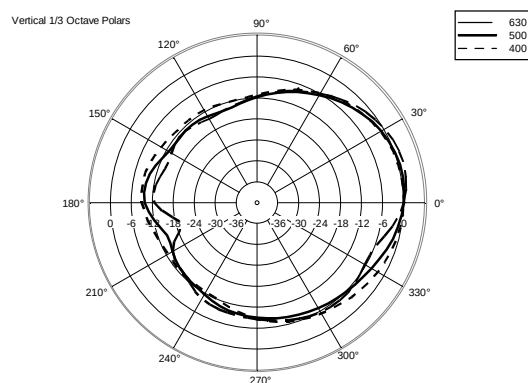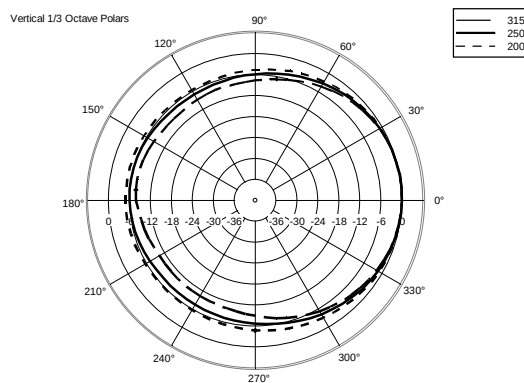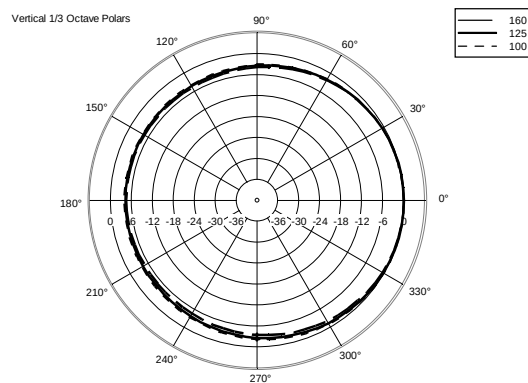

ACCESSOIRES

	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR ART 915	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360478 8024530018856
	FLYING BRACKET FL-BR ART 915	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360481 8024530019174
	HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 915	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360479 8024530019198
	VERTICAL BRACKET V-BR ART 915	NUMÉRO DE PIÈCE EAN:	13360480 8024530019181