



# BS 5EN

PROJECTEUR DE SON SUSPENDU



## Description

Le BS 5EN est un projecteur de son suspendu adapté à toutes les installations où sont requises une grande intelligibilité pour la diffusion des messages d'alarme et une excellente qualité de reproduction du son. Grâce à son indice de protection IP65 il peut être installé à l'intérieur comme en plein air. De plus, son design moderne et attrayant en fait le produit idéal pour les environnements dans lesquels les projecteurs jouent également le rôle d'éléments architecturaux et doivent contribuer à améliorer l'esthétique globale.

## Caractéristiques

- › Haut-parleur coaxial de 5" avec tweeter à dôme de 0,75".
- › Puissance commutable (ligne 100 V) : 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W.
- › Sensibilité de 88 dB.
- › Couleur blanc RAL 9016.
- › Boîtier en ABS résistant aux flammes, grille en acier.
- › Bornier entrée/sortie en céramique.
- › Fusible de protection thermique.
- › Indice de protection IP65.

## Numéro De Pièce

13133078 BS 5EN

White - RAL 9016 EAN 8024530011147

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# BS 5EN

## PROJECTEUR DE SON SUSPENDU

Line Art 2D

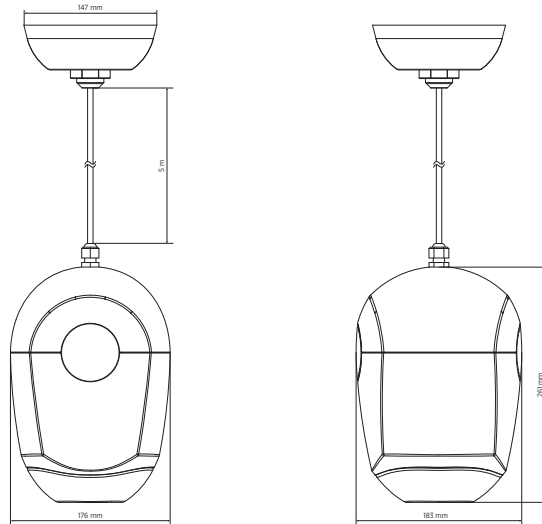

### SPÉCIFICATIONS

#### Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)  
SPL max. @ 1m  
SPL max. @ 4m:  
Angle de couverture  
Sensibilité du système:  
Sensibilité du système 1 W @ 4 m:

80 Hz ÷ 20000 Hz  
101 dB  
89 dB  
170°  
88 dB  
76 dB

#### Section alimentation

Amplification  
Manipulation de tension  
Manipulation de tension de crête  
Protections  
Amplificateur recommandé

Full Range  
20 W  
80 W PEAK  
Thermal fuse  
DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

#### Hauts-parleurs

Tweeter à dôme  
Woofer

1 x 0.75"  
1 x Coaxial 5.0"

#### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée  
Connecteurs de sortie  
Transformateur de tension constante  
Réglage de tension 1  
Réglage de tension 2  
Réglage de tension 3  
Réglage de tension 4

Ceramic screw terminals  
Ceramic screw terminals  
100 V  
20 W - 500 ohm  
10 W - 1000 ohm  
5 W - 2000 ohm  
2.5 W - 4000 ohm

#### Conformité standard

Degré de protection IP  
Safety agency  
Certifié EN54-24  
Numéro CPR

IP 65  
CE compliant  
Yes  
0068-CPR-058/2014

#### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson  
Matériel  
Grille  
Couleur

ABS  
Wall mount metal plate and 5m cable  
Steel  
White - RAL 9016



# BS 5EN

PROJECTEUR DE SON SUSPENDU

<b>Taille</b>	Hauteur	261 mm / 10.28 inches
	Largeur	176 mm / 6.93 inches
	Profondeur	183 mm / 7.2 inches
	Poids	2.79 kg / 6.15 lbs