

NX 915-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

NX 915-A è un diffusore attivo progettato per offrire prestazioni audio stellari a musicisti solisti, band e DJ. La combinazione tra un driver a compressione da 1,75", un woofer da 15", un amplificatore a 2-canali da 2100 W e una guida d'onda a direttività costante produce una copertura di 100° x 60° coerente sull'intera zona d'ascolto e un suono privo di distorsione con livelli fino a 131 dB SPL. Grazie agli algoritmi DSP proprietari RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, ciascun modello della Serie NX 9 è perfettamente calibrato per offrire un'assoluta nitidezza e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet realizzato interamente in legno e costruito a prova di tour è facile da trasportare e può essere montato in sicurezza su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di rigging tramite i molteplici punti di ancoraggio integrati.



CARATTERISTICHE

- Fino a 131 dB di pressione sonora (SPL)
- Biampificazione in Classe D da 2100W
- Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
- Driver a compressione da 1,75"
- Woofer da 15"
- Tecnologia FIRPHASE per fase a zero gradi
- Bass Motion Control per la gestione dell'escursione del woofer

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofers:	15", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	1600 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Controlli:	Linear, Boost, Stage, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2100 W Peak
	Alte Frequenze:	700 W Peak
	Basse frequenze:	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Maniglie:	1 x Each Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	705 mm / 27.76 inches
	Larghezza:	420 mm / 16.54 inches
	Profondità:	451 mm / 17.76 inches
	Peso:	24.1 kg / 53.13 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	751 mm / 29.57 inches
	Larghezza imballaggio:	506 mm / 19.92 inches
	Profondità imballaggio:	474 mm / 18.66 inches
	Peso imballaggio:	26.6 kg / 58.64 lbs



CODICE

• **13000690**

NX 915-A

115V


EAN 8024530019051

• **13000674**

NX 915-A

220-240V

EAN 8024530018979

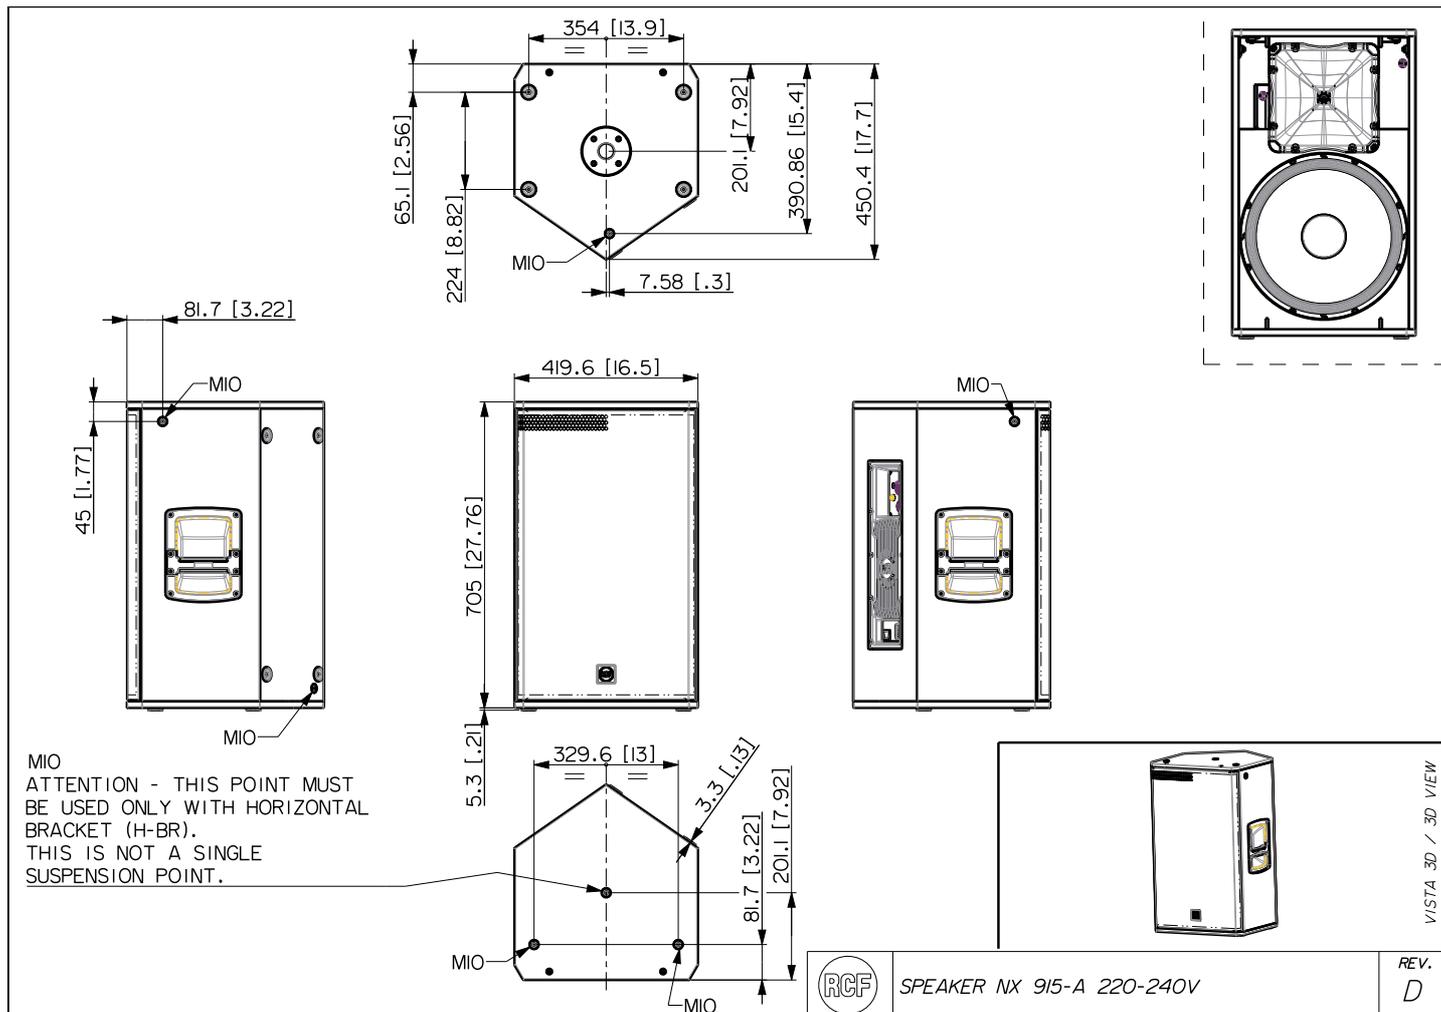

ACCESSORI

	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR NX 915	CODICE EAN:	13360497 8024530019501
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X COMPACT C 45	CODICE EAN:	13360493 8024530019938
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	CODICE EAN:	13360506 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	CODICE EAN:	13360031 8024530018870