

# ART 732-A MK4

## ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

### DESCRIPTION

L'ART 732-A est un produit unique dans sa catégorie. Le diffuseur à compression en néodyme à bobine mobile (76,2 mm) et dôme en titane offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer 304,8 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avant-garde. L'amplificateur d'une puissance de 1400 watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.



### CARACTÉRISTIQUES

- SPL MAX : 131 DB
- Traitement DSP innovant
- Diffuseur à compression titane, v.c. 76,2 mm Néodyme
- Woofer 305 mm
- Point de crossover à 700 Hz pour une reproduction vocale parfaite
- Pavillon à directivité constante et large dispersion, 90° x 60°
- Technologie FIRPHASE
- Puissance de crête 2 voies 1400 watts

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                                  |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Specifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :           | 50 Hz ÷ 20000 Hz        |
|                                   | SPL max. @ 1m:                   | 131 dB                  |
|                                   | Angle de couverture horizontale: | 90°                     |
|                                   | Angle de détection vertical:     | 60°                     |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Pilote de compression :          | 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c  |
|                                   | Woofer :                         | 12", 2.5" v.c           |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :                | bal/unbal               |
|                                   | Connecteurs d'entrée :           | XLR, Jack               |
|                                   | Connecteurs de sortie :          | XLR                     |
|                                   | Sensibilité d'entrée :           | -2 dBu/+4 dBu           |
|                                   | Micro : Sensibilité d'entrée :   | -32 dBu                 |
| <b>Section processeur</b>         | Fréquences de recouvrement :     | 700 Hz                  |
|                                   | Protections :                    | Thermal, RMS            |
|                                   | Limiteur :                       | Soft Limiter            |
|                                   | Commandes :                      | Volume, Boost, Mic/Line |
| <b>Section alimentation</b>       | Puissance totale :               | 1400 W Peak, 700 W RMS  |
|                                   | Hautes fréquences :              | 400 W Peak, 200 W RMS   |
|                                   | Basses fréquences :              | 1000 W Peak, 500 W RMS  |
|                                   | Système de refroidissement :     | Convection              |
|                                   | Connexions :                     | VDE                     |
| <b>Conformité standard</b>        | Safety agency:                   | CE compliant            |
| <b>Specifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson :    | PP Composite            |
|                                   | Matériel :                       | 2 x M10                 |
|                                   | Poignées :                       | 1 Top, 2 Side           |
|                                   | Grille :                         | Steel                   |
|                                   | Couleur :                        | Black                   |
| <b>Taille</b>                     | Hauteur :                        | 637 mm / 25.08 inches   |
|                                   | Largeur :                        | 384 mm / 15.12 inches   |
|                                   | Profondeur :                     | 363 mm / 14.29 inches   |
|                                   | Poids :                          | 17.8 kg / 39.24 lbs     |
| <b>Infos colisage</b>             | Hauteur du colis :               | 680 mm / 26.77 inches   |
|                                   | Largeur du colis :               | 440 mm / 17.32 inches   |
|                                   | Profondeur du colis :            | 420 mm / 16.54 inches   |
|                                   | Poids du colis :                 | 20.6 kg / 45.42 lbs     |

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000527**

ART 732-A MK4

115V






EAN 8024530014964

- **13000526**

ART 732-A MK4

220-240V

EAN 8024530014834



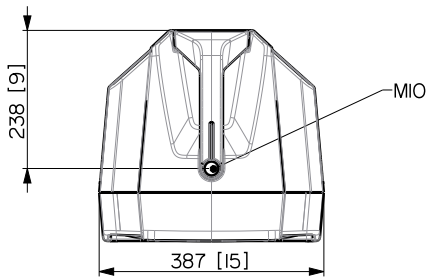
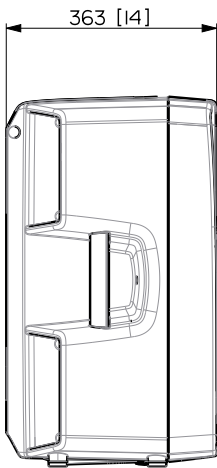
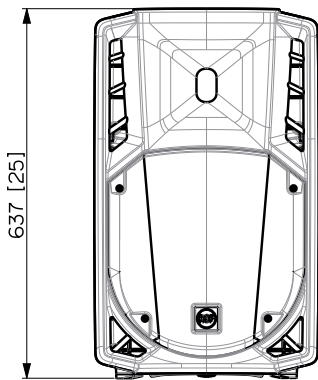
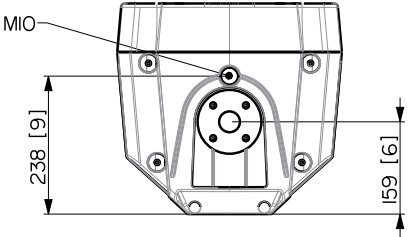


VISTA 3D / 3D VIEW




SPEAKER ART732-A MK4 220-240V


REV.  
A

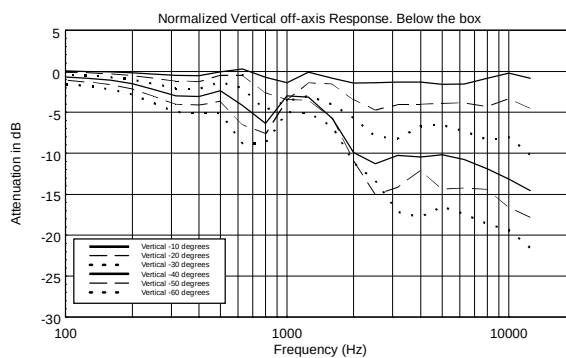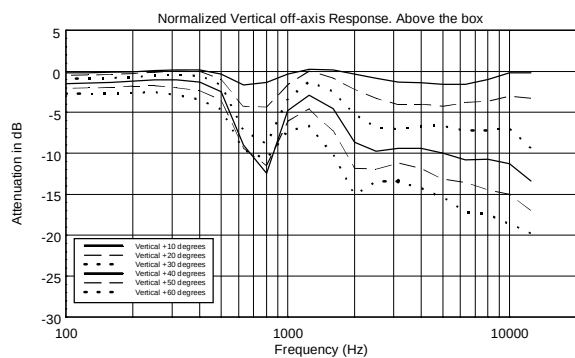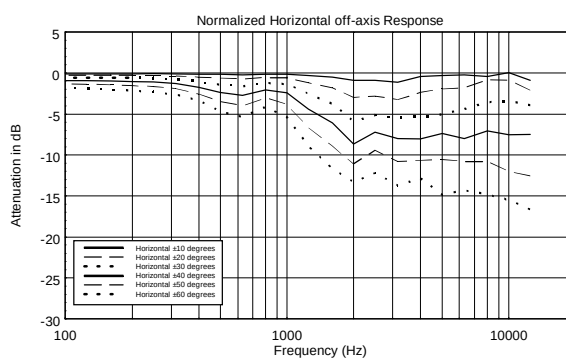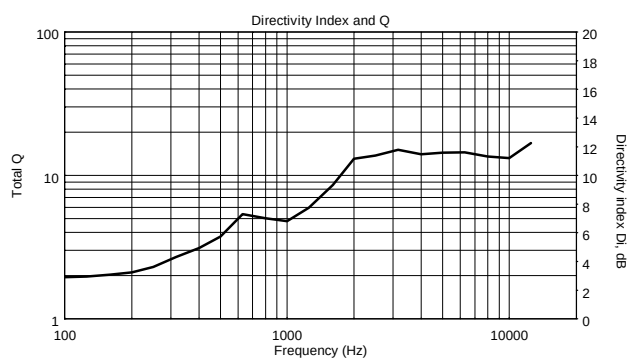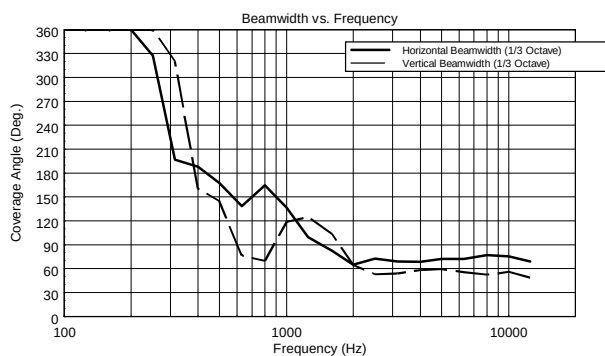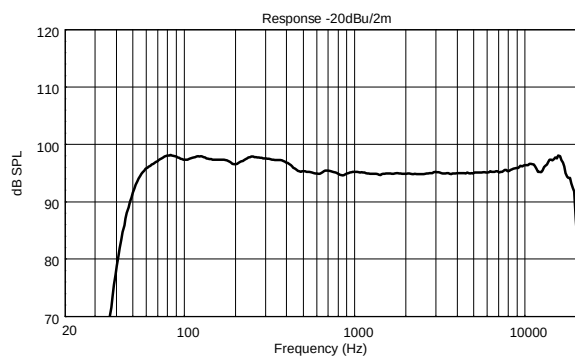


Horizontal 1/3 Octave Polars

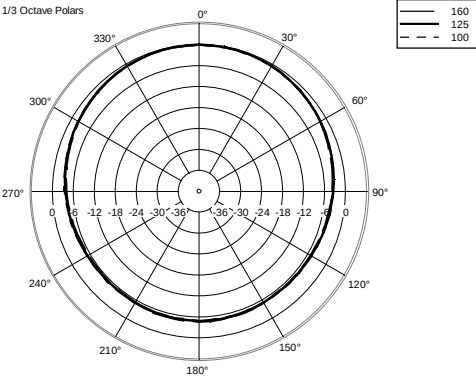


Horizontal 1/3 Octave Polars

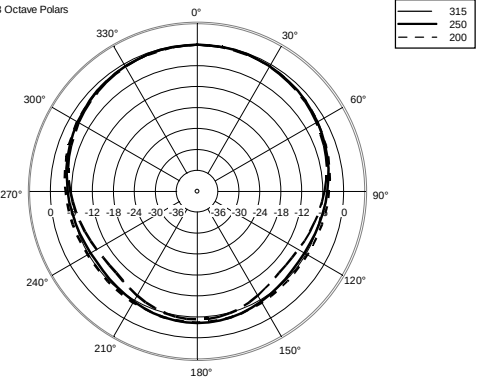


Horizontal 1/3 Octave Polars

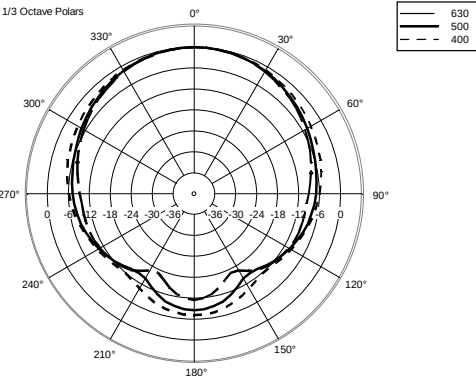


Horizontal 1/3 Octave Polars

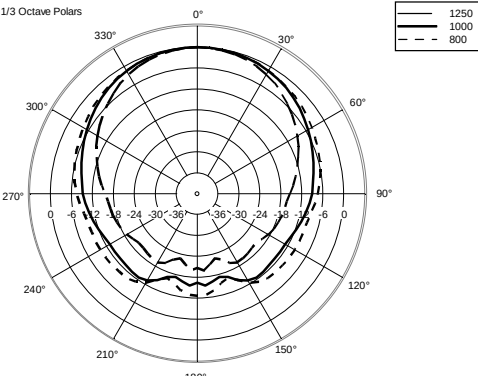


Horizontal 1/3 Octave Polars

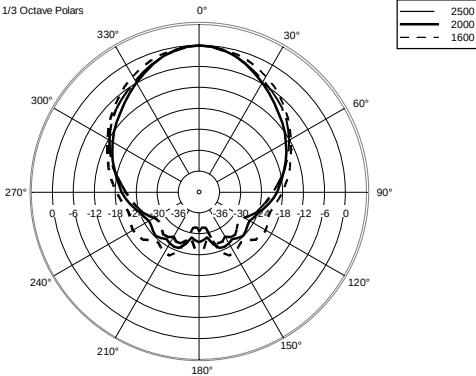


Horizontal 1/3 Octave Polars








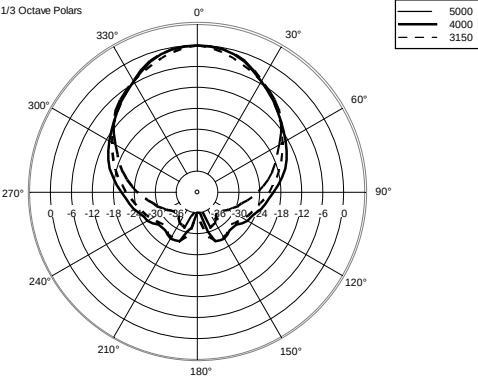


Horizontal 1/3 Octave Polars

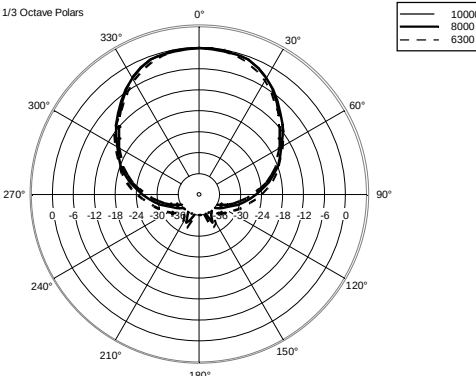

Horizontal One Octave Polars

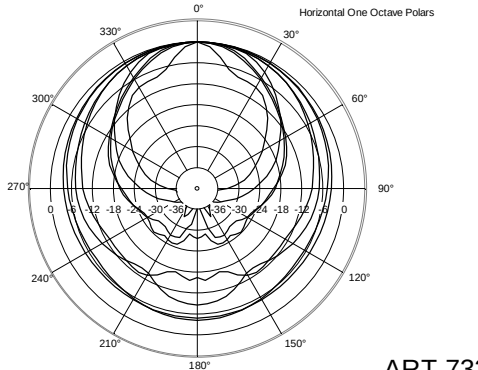

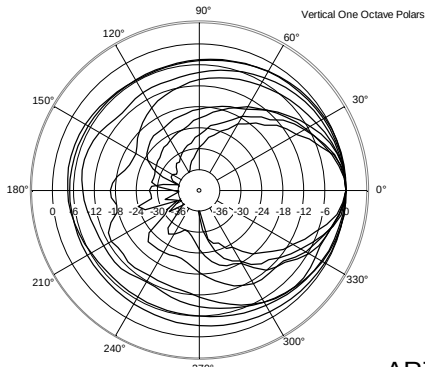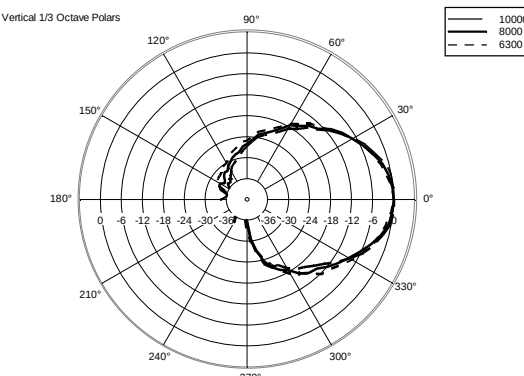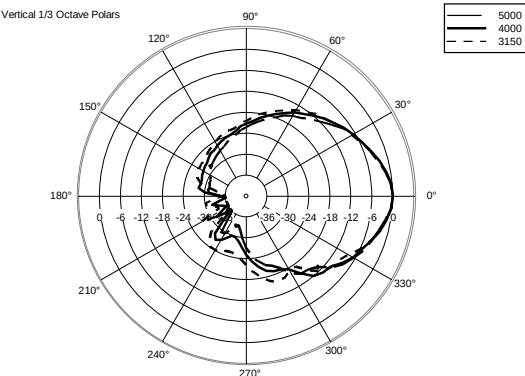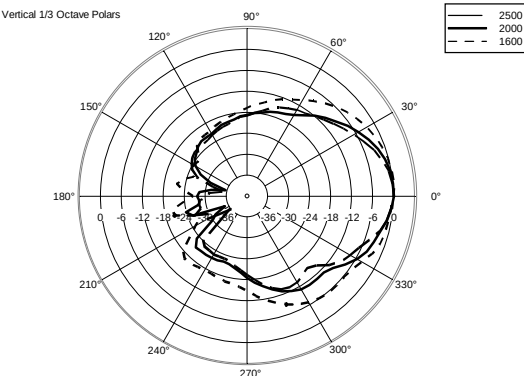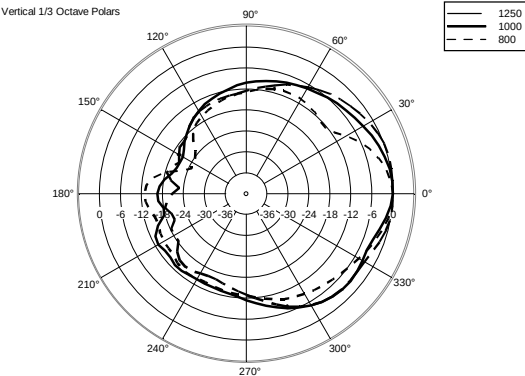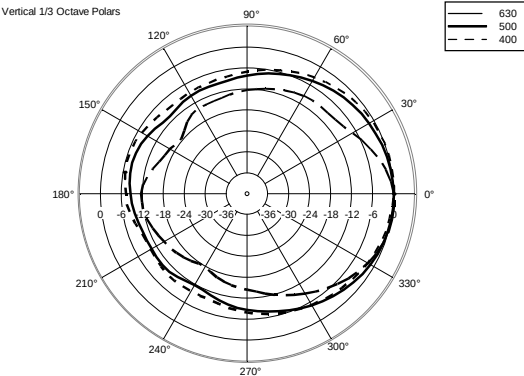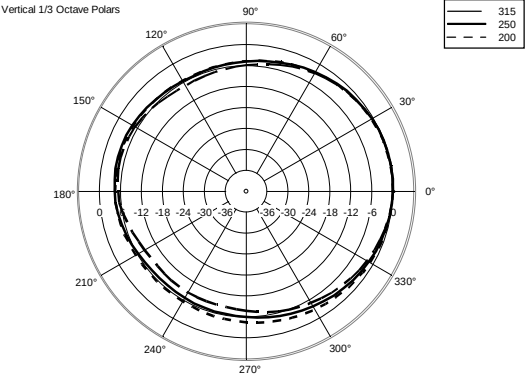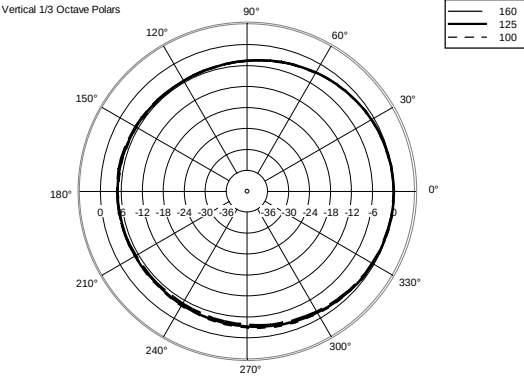

## ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                        |                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|    | AC PM-M20                              | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360067</b><br>8024530014599 |
|    | AC PMX POLE MOUNT M20                  | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360232</b><br>8024530010058 |
|    | AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360109</b><br>8024530006471 |
|   | AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT  | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360110</b><br>8024530006488 |
|  | COVER CVR ART 722                      | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360114</b><br>8024530010669 |
|  | HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 712     | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360104</b><br>8024530015855 |