



# BM 3001

## CONSOLE DE CONTROLE



### Description

Micro electret à haute intelligibilité. Alimentation Phantom ou par le sinto-lecteur amplifié ES 3160. Touche avec indicateur LED ,fonction smart-touch activable du ES 3160. Connexions par l'intermédiaire cable catégorie 5e FTP ,cable 5m.

### Caractéristiques

- › Micro electret à haute intelligibilité
- › Alimentation Phantom ou par le sinto-lecteur amplifié ES 3160
- › Touche avec indicateur LED ,fonction smart-touch activable du ES 3160
- › Connexions par l'intermédiaire cable catégorie 5e FTP ,cable 5m

### Numéro De Pièce

14322008 BM 3001

Grey

EAN 8024530006228

### Spécifications




RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# BM 3001

## CONSOLE DE CONTROLE

Line Art 2D

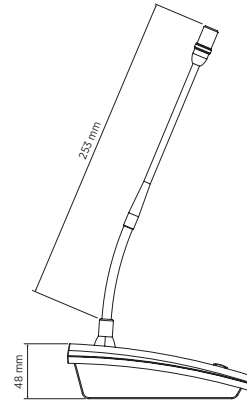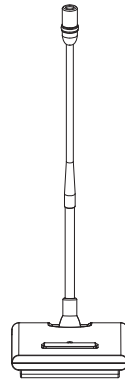

### SPÉCIFICATIONS

#### Specifications micros

Directivité	Cardioid
Sensibilité (dB)	-65 dB
Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz ÷ 18 kHz
Impédance de charge minimal (Ohm)	470.00 ohm
Tension de sortie nominale @3,3 kΩ (mV RMS)	100.00 mV RMS
Tension fantôme	Yes
Tension fantôme	18 V DC - 48 V DC

#### Specifications console

Type de console	Paging
Appel général	Yes
Nombre de zones	1
Voyants à LED	Yes

#### Alimentation requise

Consommation électrique (mA)	2.80 mA
------------------------------	---------

#### Connections

Connecteurs	RJ45
-------------	------

#### Fonctionnalités

Touche intelligent	Yes
--------------------	-----

#### Accessoires

Câble inclus	Yes
Longueur du câble (m)	5

#### Taille

Hauteur	48 mm / 1.89 inches
Largeur	100 mm / 3.94 inches
Profondeur	159 mm / 6.26 inches
Poids	0.73 kg / 1.61 lbs