



# DM 41

2-WEGE LAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der DM 41 ist ein kompakter und wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er bietet eine natürliche Wiedergabe und wird mit einem passenden U-Bügel ausgeliefert. Die Verkabelung ist über eine PG-Verschraubung wetterfest. Der interne 70/100V Trafo ist in der Leistung anpassbar. Der DM 41 hat die IP55 Schutzklasse.

## Funktionen

- › 3,5" Woofer mit 1" Dome Tweeter mit Mylar Membran
- › Nenn-/Musikleistung: 15 / 30 W
- › Eingebauter 70/100V Trafo Leistungsanpassung
- › Gehäuse selbstverlöschend
- › Inkl. U-Bügel
- › IP55 Schutzklasse

## Artikel-nummer

13000049 DM 41  
13000387 DM 41 B

8ohm  
8ohm

White - RAL 9002 EAN 8024530004941  
Black - RAL 9005 EAN 8024530010348

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# DM 41

## 2-WEGE LAUTSPRECHER

### Line Art 2D

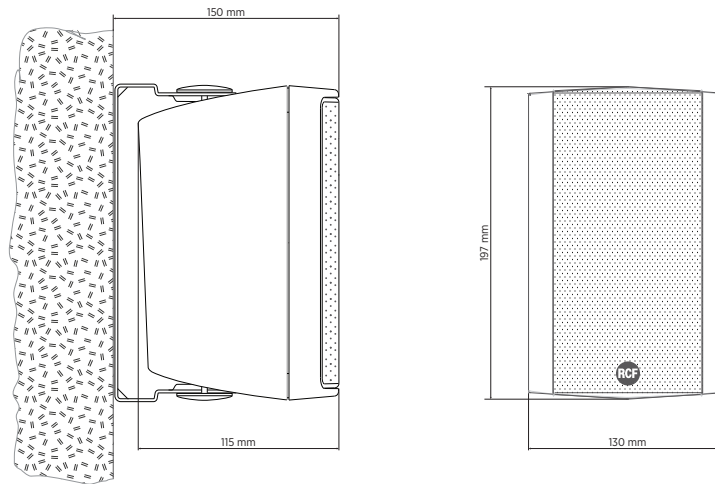

### SPEZIFIKATIONEN

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Spezifikation</b>        | Frequenzgang (-10dB)<br>Max SPL @ 1m:<br>Horizontaler Abstrahlwinkel:<br>Vertikaler Abstrahlwinkel:<br>System-Empfindlichkeit   | 100 Hz ÷ 20000 Hz<br>102 dB<br>180°<br>170°<br>87 dB  |
| <b>Power sektion</b>        | Amplification<br>Nominalimpedanz<br>Leistungsaufnahme<br>Peak Power<br>Übergangsfrequenz<br>Empfohlener Verstärker  | Full Range<br>8 ohm<br>15 W<br>60 W PEAK<br>2.5 Hz<br>DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162 |
| <b>Schallwandler</b>        | Dome Tweeter<br>Woofer  | 1 x 1.0"<br>1 x 3.5"  |
| <b>Input/Output sektion</b> | Eingangsbuchsen<br>Ausgangsanschlüsse<br>Transformator mit Konstantspannung<br>Auswahl der Leistung 1<br>Auswahl der Leistung 2<br>Auswahl der Leistung 3<br>Auswahl der Leistung 4<br>Auswahl der Leistung 5 | Cable<br>Cable<br>100 V<br>15 W - 667 ohm<br>7.5 W - 1333 ohm<br>5 W - 2000 ohm<br>2.5 W - 4000 ohm<br>1.25 W - 8000 ohm  |
| <b>Standardkonformität</b>  | IP Schutzgrad<br>Safety agency  | IP 55<br>CE compliant   |
| <b>Physikalische daten</b>  | Gehäuse Material<br>Hardware<br>Gitter<br>Farbe   | Plastic<br>Aluminium U bracket<br>Aluminium<br>White - RAL 9002, Black - RAL 9005   |



# DM 41

2-WEGE LAUTSPRECHER

|              |         |                      |
|--------------|---------|----------------------|
| <b>Größe</b> | Höhe    | 197 mm / 7.76 inches |
|              | Breite  | 130 mm / 5.12 inches |
|              | Tiefe   | 115 mm / 4.53 inches |
|              | Gewicht | 1.7 kg / 3.75 lbs    |