



# HD 6045EN

GLASFASER-HORNLAUTSPRECHER FÜR GROSSE DISTANZEN



## Beschreibung

Der HD 6045EN ist ein Glasfaser-Hornlautsprecher, der auf extreme Wetterbeständigkeit ausgelegt ist und eine hohe Wiedergabequalität bietet. 4 dynamische Kompressionstreiber sorgen für einen exzellenten Wirkungsgrad und ermöglichen hohe Schalldruckpegel. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist.

## Funktionen

- › 4 x 2-Zoll-Kompressionstreiber.
- › Nennleistung (100 V): 200 W.
- › Kennschalldruckpegel 110 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9003).
- › Gehäuse aus Glasfaser.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.
- › Schutzgrad IP65.

## Artikel-nummer

13133085 HD 6045EN

White - RAL 9003 EAN 8024530012656

## Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# HD 6045EN

GLASFASER-HORNLAUTSPRECHER FÜR GROSSE DISTANZEN

Line Art 2D

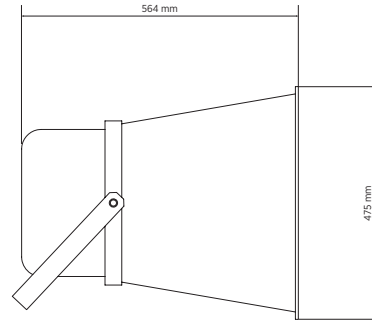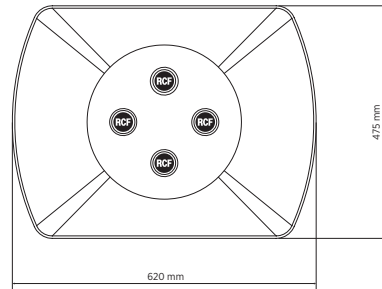

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Max SPL @ 4m Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	200 Hz ÷ 10000 Hz 133 dB 114 dB 60° 50° 110 dB 91 dB
<b>Power sektion</b>	Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Empfohlener Verstärker	200 W 800 W PEAK Thermal fuse DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	4 x 2.0"
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1	Ceramic screw terminals Ceramic screw terminals 100 V 200 W - 50 ohm
<b>Standardkonformität</b>	IP Schutzgrad Safety agency EN54-24 zertifiziert CPR Nummer	IP 65 CE compliant Yes 0068-CPR-030/2015
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Farbe	Fiberglass White - RAL 9003
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	475 mm / 18.7 inches 620 mm / 24.41 inches 564 mm / 22.2 inches 21.4 kg / 47.18 lbs