

TT 5-A

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES À FORTE PUISSANCE

DESCRIPTION

Grâce à son puissant moteur à compression 4", à son grand pavillon et à son woofer incroyablement rapide, le TT5-A repousse les limites du possible pour un système actif deux voies à dispersion large. Avec sa pression acoustique et sa dynamique très élevées, mais aussi sa linéarité et sa fidélité irréprochables, le TT5-A est unique en son genre. Il constitue l'enceinte deux voies compacte idéale pour la sonorisation de proximité, de musique live et de galas d'entreprise. Le nouveau moteur à compression 4" RCF Precision garantit une projection sonore exceptionnelle et une directivité parfaitement contrôlée.

L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 1600 watts et de l'étage de traitement numérique s'impose comme une nouvelle référence en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique. L'enceinte est équipée d'un ensemble complet de points de suspension et de fixation pour les installations fixes ou itinérantes. Des accessoires dédiés sont disponibles pour la création de clusters.



CARACTÉRISTIQUES

- Amplification 2 voies de 1600 watts
- Woofer néodyme 15", bobine 4"
- Moteur néodyme à compression, dôme 1.4" en titane, bobine 4.0"
- Guide d'onde 90° x 50°
- Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- Puissance maximale, parfaite fidélité audio
- Coffret et composants mécaniques conçus pour les tournées
- RDNet Ready

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	136 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	50°
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer :	15" neo, 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie :	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée :	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	650 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High- Pass), RDNet Ready
	RDNet :	Yes
Section alimentation	Puissance totale :	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Hautes fréquences :	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basses fréquences :	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	Installation/Rental fittings
	Poignées :	2 side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	735 mm / 28.94 inches
	Largeur :	444 mm / 17.48 inches
	Profondeur :	529 mm / 20.83 inches
	Poids :	42.5 kg / 93.7 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	870 mm / 34.25 inches
	Largeur du colis :	630 mm / 24.8 inches
	Profondeur du colis :	580 mm / 22.83 inches
	Poids du colis :	47.5 kg / 104.72 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000383**

TT 5-A

115V

EAN 8024530010508







- **13000379**







TT 5-A









220-240V









EAN 8024530010447

TTS-A

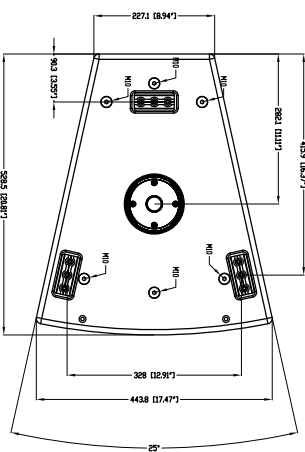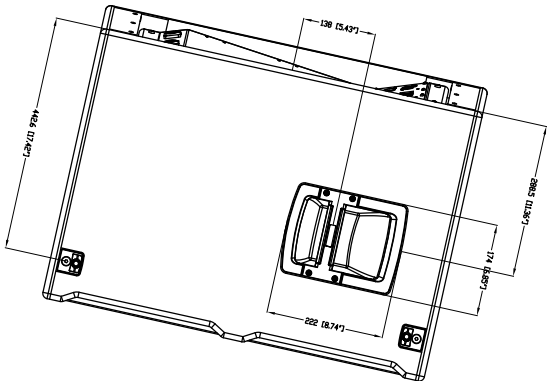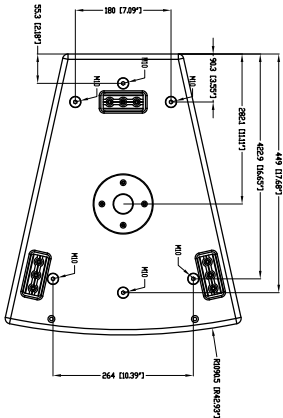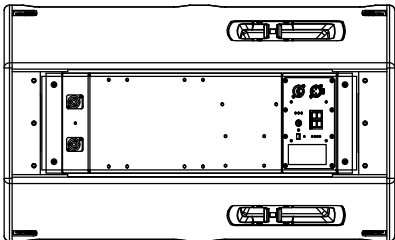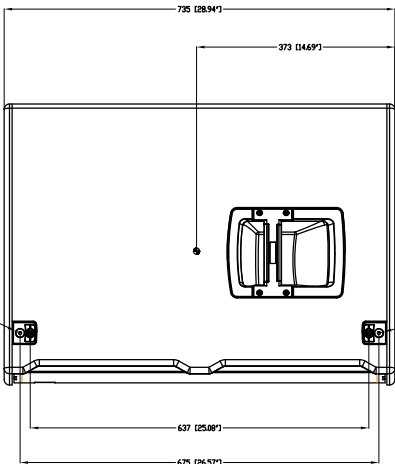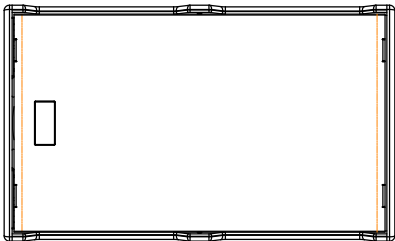

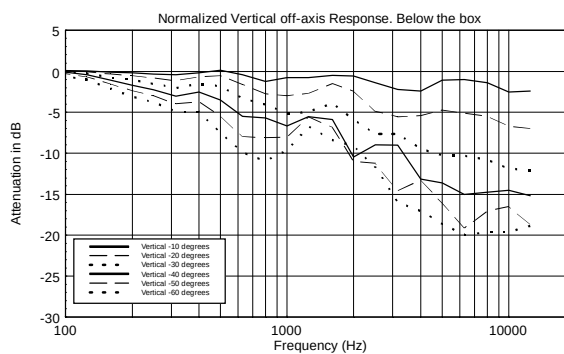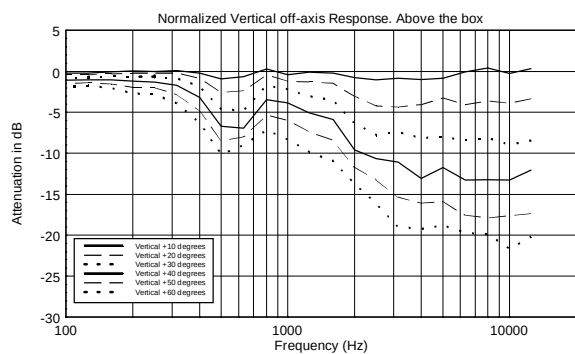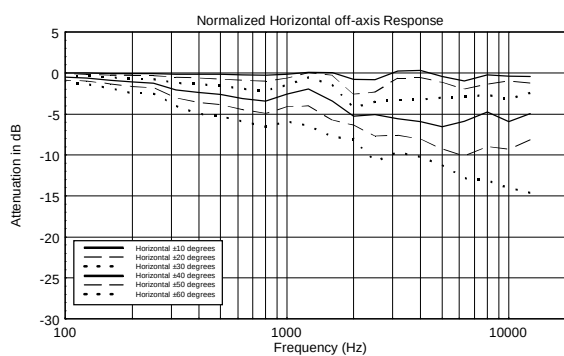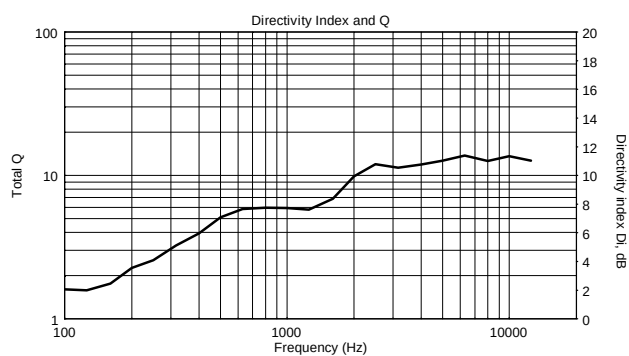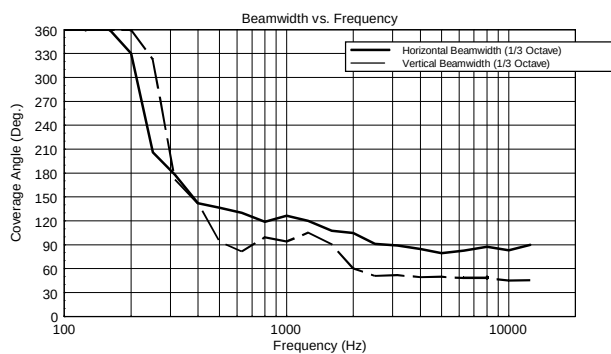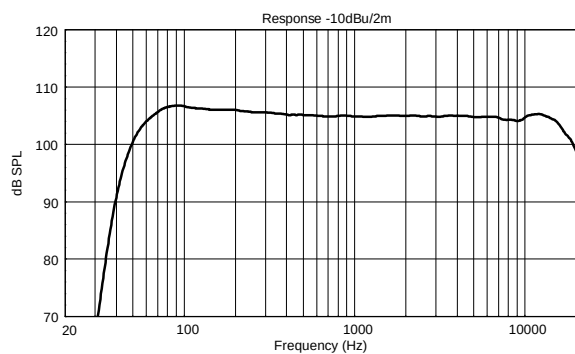

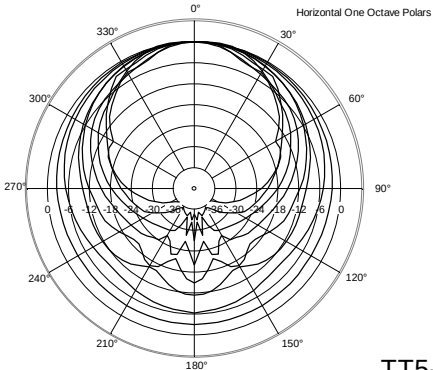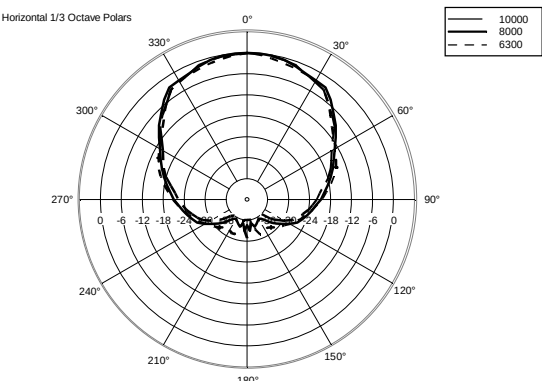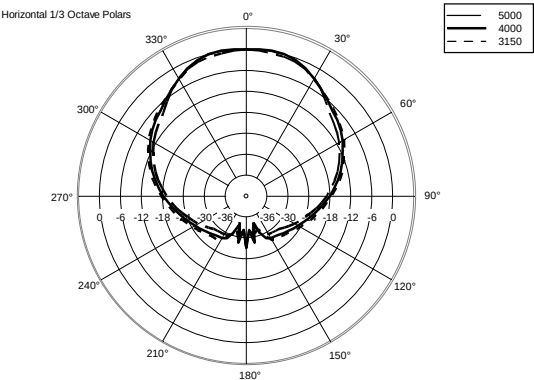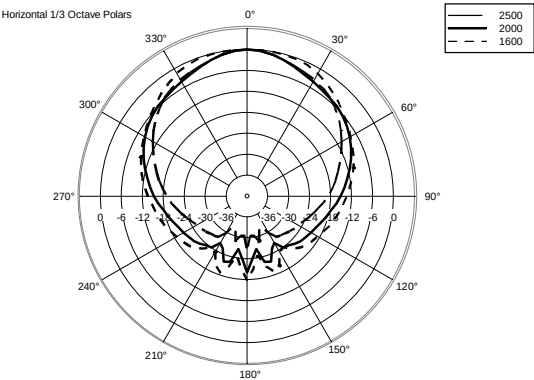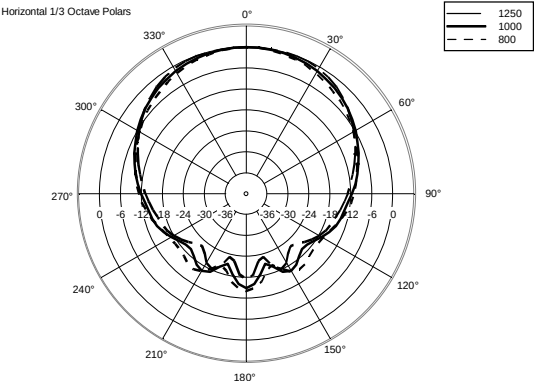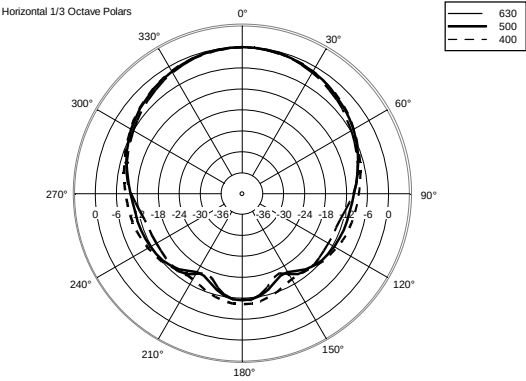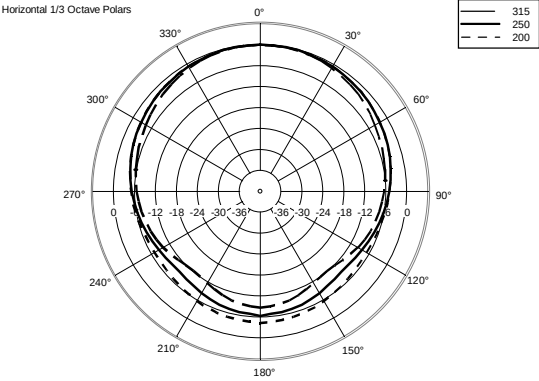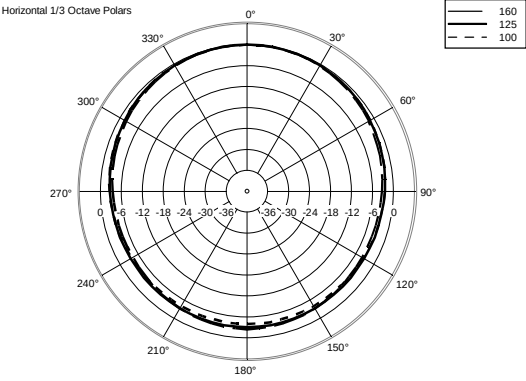

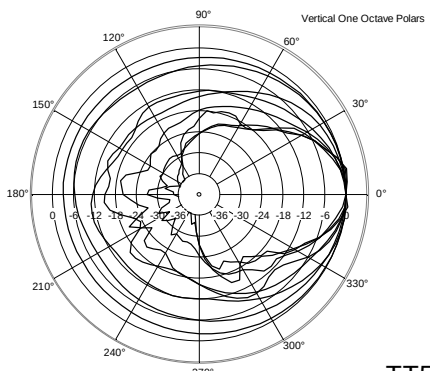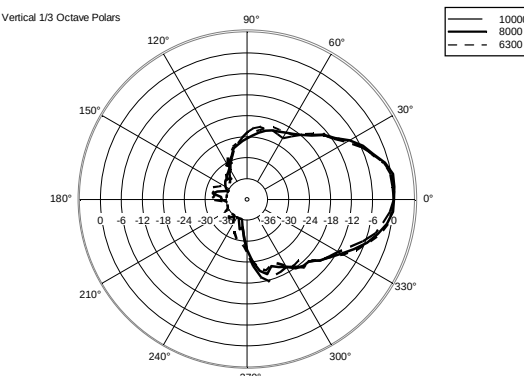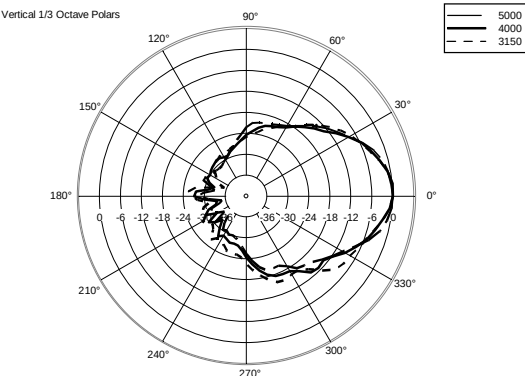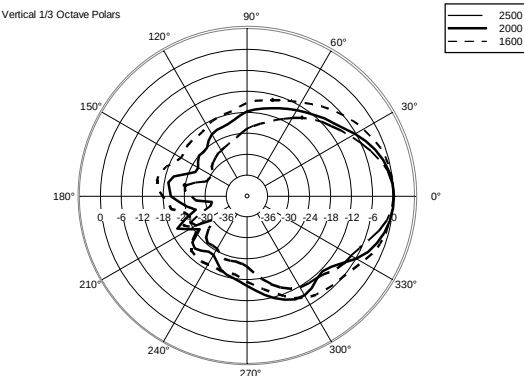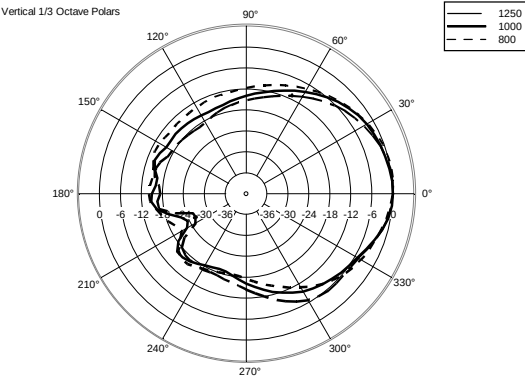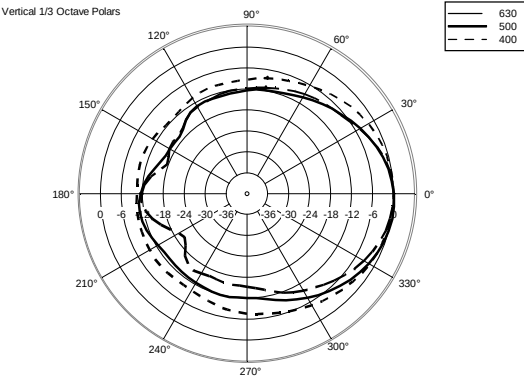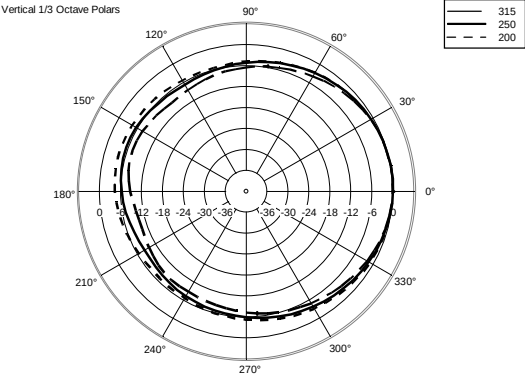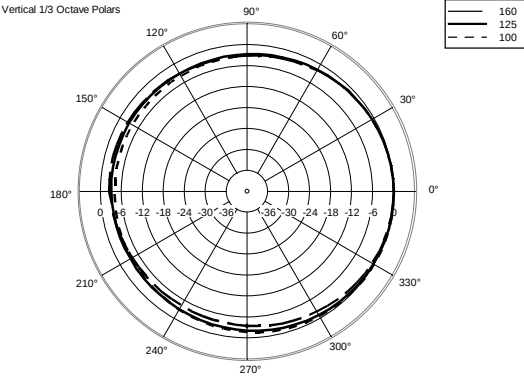

ACCESSOIRES

	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360034 EAN: 8024530007713
	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360067 EAN: 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360111 EAN: 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488
	AC RDNET IN/OUT PLUG	NUMÉRO DE PIÈCE 13360176 EAN: 8024530015060
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360102 EAN: 8024530006402
	COVER CVR TT 5	NUMÉRO DE PIÈCE 13360246 EAN: 8024530014056



DOUBLE STUD 4X

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360030**

EAN:

8024530020231



END BRACKET FOR CHAIN 2X AC TT5 END PL

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360268**

EAN:

8024530018566



HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 5

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360265**

EAN:

8024530016524



INSTALLATION BRACKET 2X AC TT5 PLATE

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360267**

EAN:

8024530018542



KIT EYEBOLT 4 X

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360031**

EAN:

8024530018870



RAIN PROTECTION RP 1X TT 5

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360315**

EAN:

8024530012519



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360035**

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR TT 5

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360266**

EAN:

8024530016876